


Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm SGD84M32


A

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	12,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	810
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 600 x 570
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	44,503
Bruttogewicht (kg) :	46,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002404509
Anzahl Maßgedecke :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1,05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	49
Art der Installation :	Unterbaugerät

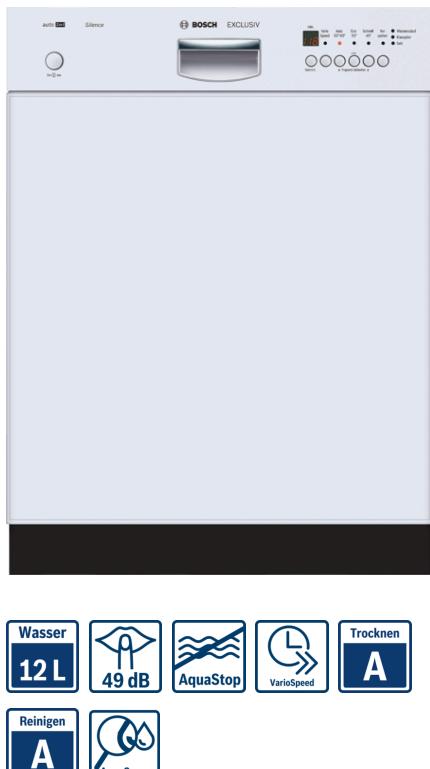

4 242002 404509

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm **SGD84M32**

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 4 Programme: Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- Sonderfunktion: VarioSpeed
- auto 3in1
- Verbrauch im Programm Eco 50: 12 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- 4 Reinigungstemperaturen
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW), untergebaut
- AquaSensor
- Wechselpül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Durchlauferhitzer
- Klartext-Beschriftung
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-19 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im OK / Backblechsprühkopf
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Geschirrkörbe in silber
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Kindersicherung: Tastensperre
- ServoSchloss
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetfuß
- Incl. Dekorrahmen-/platte (weiß)
- Wellensprüharme
- Selbstreinigendes Sieb
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke