

**Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SGU2HVS20E**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
 SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielläser
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 94 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:45 h
 Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW
 Luftschallmissionsklasse: C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 815-875 x 600 x
 550 mm
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 37,8 kg
 Bruttogewicht: 40,0 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175,0 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242005322220
 Art der Installation: Unterbaugerät



4 242005 322220

Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl **SGU2HVS20E**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbsterreibendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- Vario-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

Technische Informationen

- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech

- Gerätmaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm


¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Serie 2, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SGU2HVS20E**

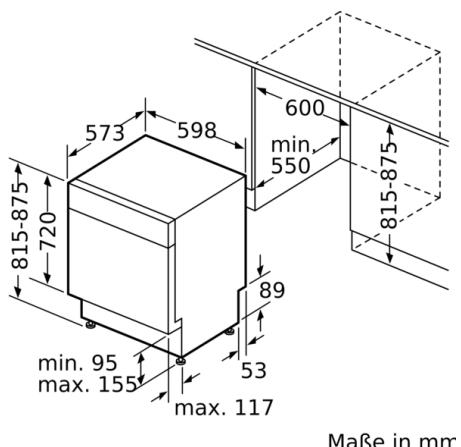

Maße in mm

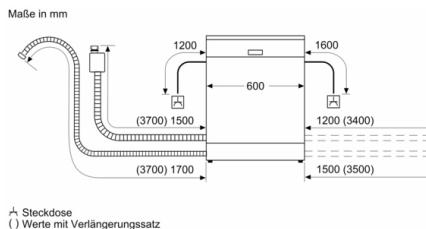

Maße in mm
↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz