

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMA46PX01E



A ↑ G D



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 84 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 45,2 kg
 Bruttogewicht: 47,5 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 EAN-Nummer: 4242002974880
 Art der Installation: Vollintegrierbar



4 242002 974880

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm **SMA46PX01E**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 84 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- 3. Korb (nur 60cm) oder VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Akustisches Programmendesignal, Restzeitanzeige innen, Restzeitprojektion weiß, Wasserzulauf
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
 - ServoSchloss
 - Glasschutz-Technik
 - Inkl. Dampfschutz-Blech
 - Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60
cm
SMA46PX01E**

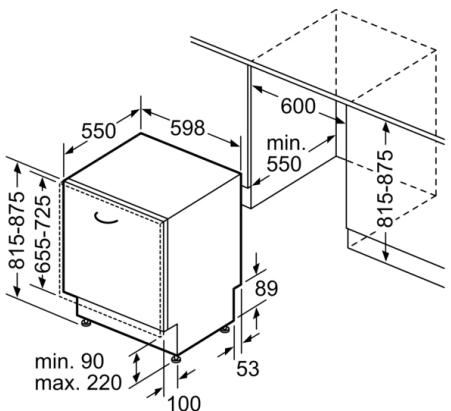

Maße in mm

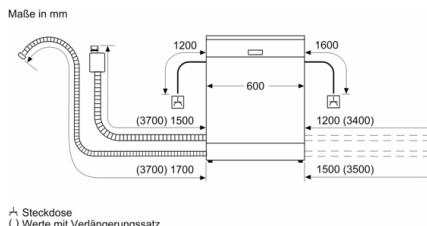

Maße in mm
↗ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz