

Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU4HTS31E



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l

Programmdauer: 3:45 h

Luftschallemissionen: 46 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: C

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm

Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 37,491 kg

Bruttogewicht: 40,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

EAN-Nummer: 4242005194247

Art der Installation: Unterbaugerät



Sonderzubehör

SGZ01C00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5002 : Silberglanzkassette

SMZ5006 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU4HTS31E

Leistung und Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm,
Edelstahl
SMU4HTS31E**

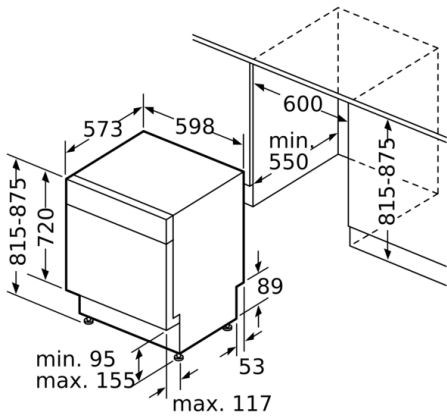

Maße in mm

