

**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMU6ZCS49E**



Sonderzubehör

SMZ5300	Stielglas Korb
SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkaabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **LED Display:** bedienfreundliche Programmauswahl mit Restlaufzeit und Kurzinfo von Status.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:	75 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken:	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:	9.5 l
Programmdauer:	3:55 h
Luftschallemissionen:	42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 573 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	36.6 kg
Bruttogewicht:	38.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242005222858
Gerätetyp:	Unterbaufähig



Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMU6ZCS49E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher.
- AquaSensor Aquasensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Korbsystem

- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 1.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect
- PiezoTouchControl (schwarz)
- EmotionLight weiß
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie

- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G


²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)


⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

**Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMU6ZCS49E**

Maße in mm

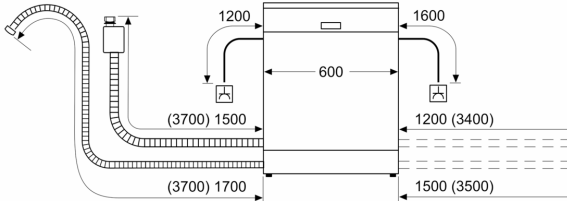

⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

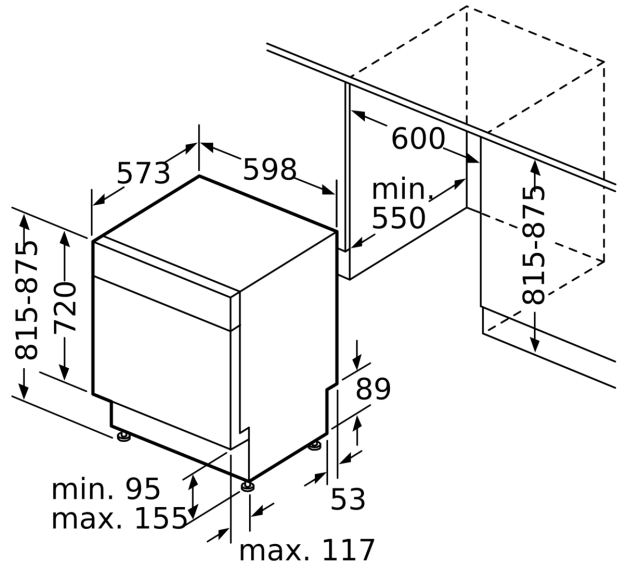

Maße in mm