

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50C**



A

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8.430 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242002872650
Anschlusswert : 76 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

DSZ4545 : Standard Umluftset



**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50C**

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 270 m³/h Intensivstufe 404 m³/h
- 1 Hochleistungsgebläse.. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x 3W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 766 lux







Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50C**

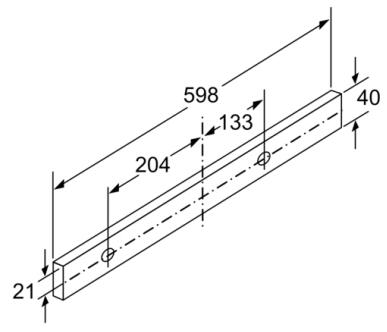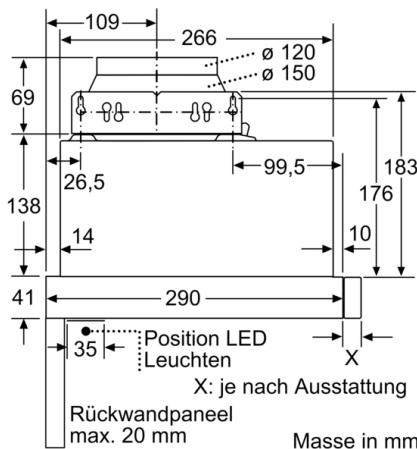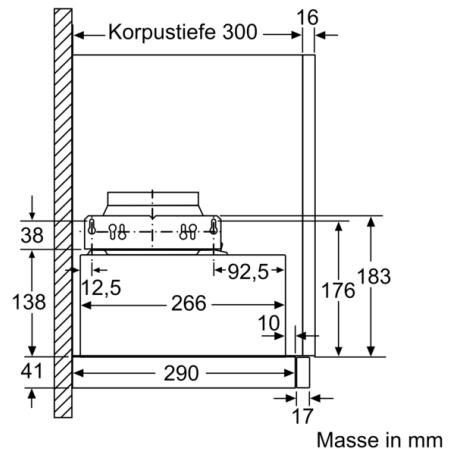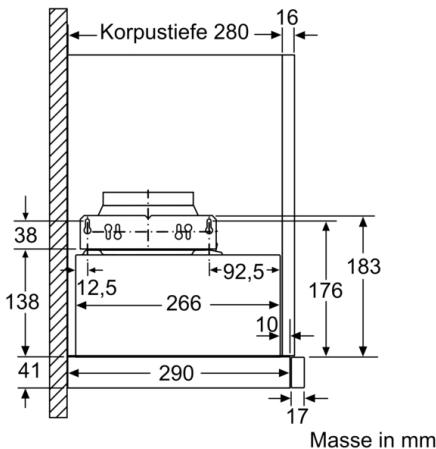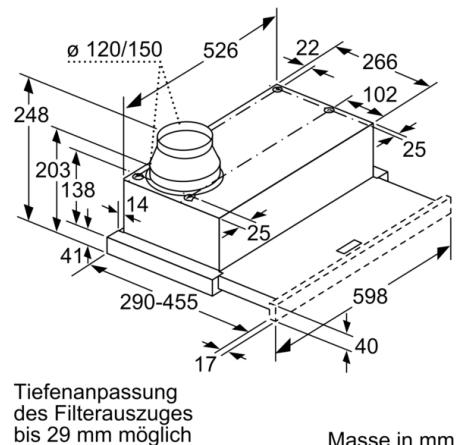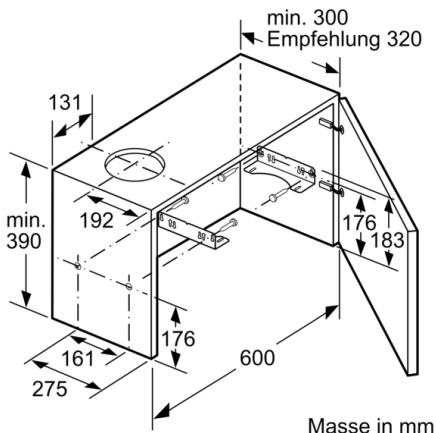

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50C**

