

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064A52**



Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4682 : Griffleiste Weiss

DSZ4686 : Griffleiste schwarz

DWZ1IT1I4 : Clean Air Standard Umluftset

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu MAX_FOERDERLEISTUNG m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube

Länge Netzkabel : 175 cm

Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Gerätehöhe : 203 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 7.9 kg

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 1 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 268 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 353 m³/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 263 m³/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 400 m³/h

Max. Luftmenge : 268 m³/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 2

Schallleistung : 62 dB(A) re 1pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm

Material des Fettfilters : Aluminium waschbar

EAN-Nummer : 4242005231966

Anschlusswert : 74 W

Absicherung : 10 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Eingebaut



4 242005 231966

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064A52**

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar
in den Oberschrank integriert, sorgt sie für
eine klare Küchengestaltung.**

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
max. 268 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*
- 1 Hochleistungsgebläse.. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Edelstahl mit Logo

Umwelt und Sicherheit







- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Anschlusswert: 74 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



BOSCH

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064A52**

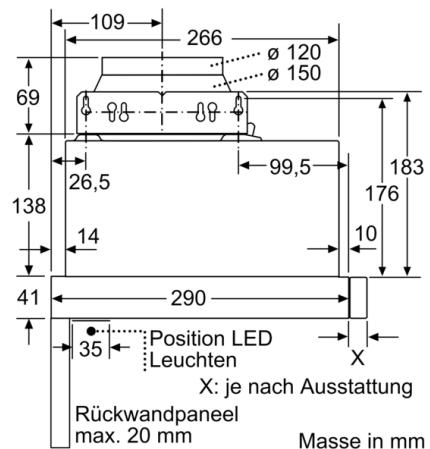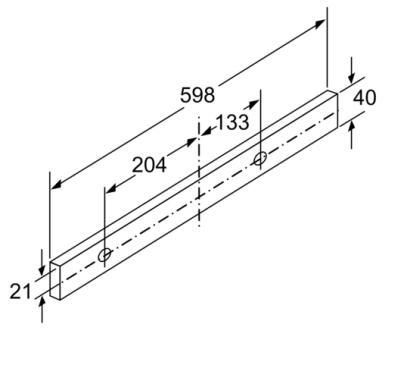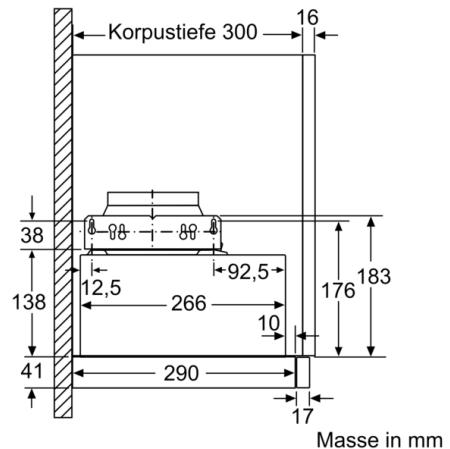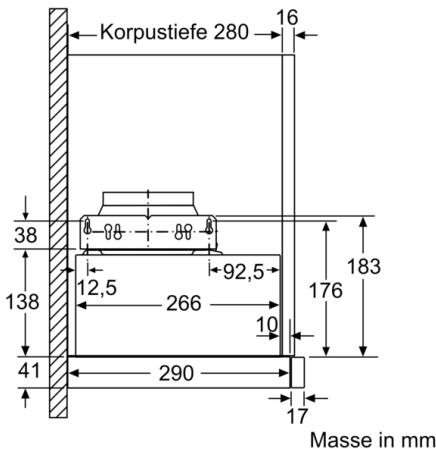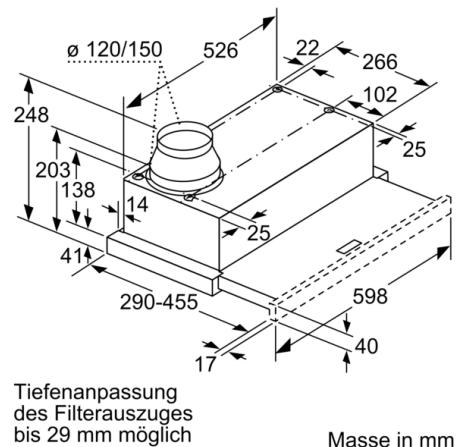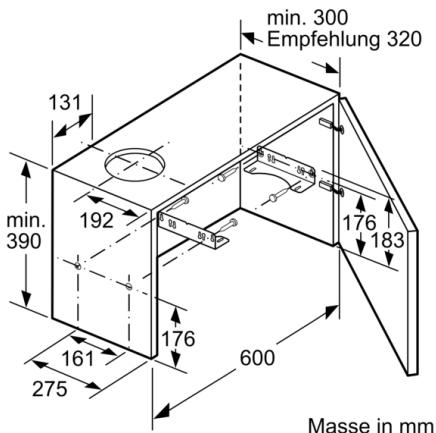

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFM064A52**

