

**Serie | 4, Flachschrilmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFS067A50**



B

Die Flachschrilmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrilm versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Daten

Bauart : Flachschrilmhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 11.3 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 391 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242002878140
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DSZ4565 : Standard Umluftset

DSZ4660 : Absenkrahmen

DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern

DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242002 878140

Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic DFS067A50

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 391 m³/h Intensivstufe 739 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Bedienung

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x 3W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 740 lux


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB*


Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Flachschild Komfortbefestigung
- Mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)


**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFS067A50**

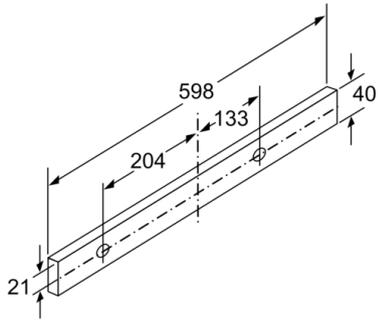


Masse in mm

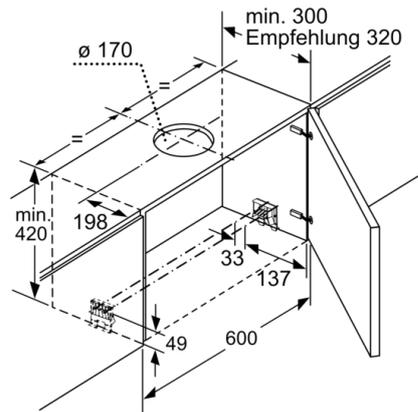


Masse in mm

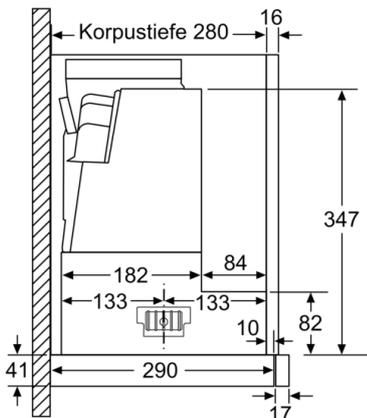


Masse in mm

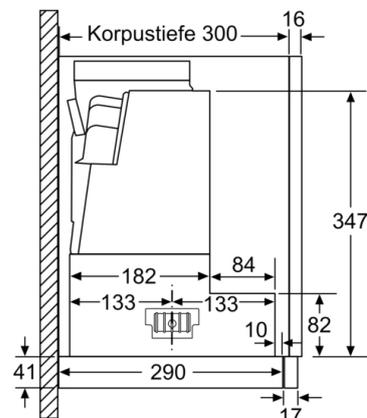

Masse in mm

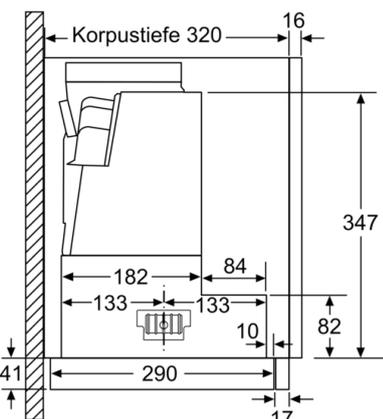


Masse in mm

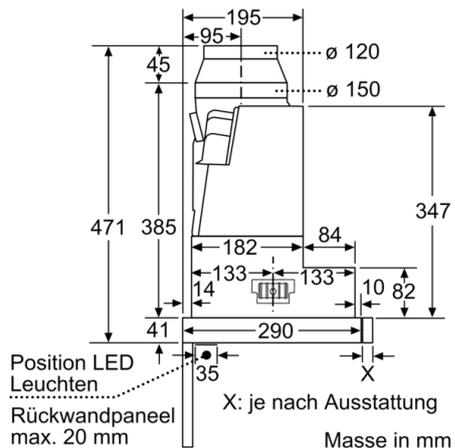

Masse in mm

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFS067A50**

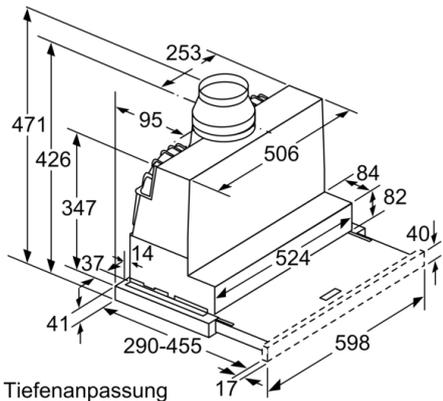

Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Masse in mm