

**Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS097K50**

**B**

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 15.3 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 395 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 708 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242002878317
Anschlusswert : 146 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut

Sonderzubehör

DSZ4565 : Standard Umluftset
DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242002 878317

Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl DFS097K50

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank
- Flachschild Komfortbefestigung
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 394 m³/h Intensivstufe 708 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Luftgütesensor
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Elektronische Steuerung über TouchControl, mit Automatikfunktion
- Touch Control mit lightline
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen


Design

- Teleskopauszug mit Griffleiste
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x 3W LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 601 lux


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB*

**Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS097K50**

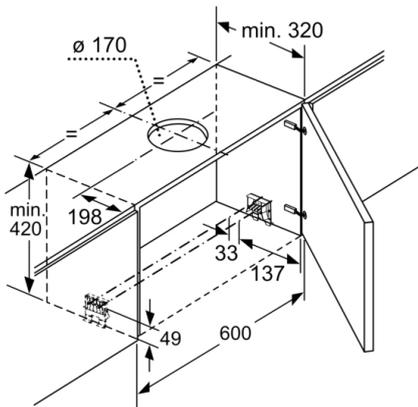


Masse in mm

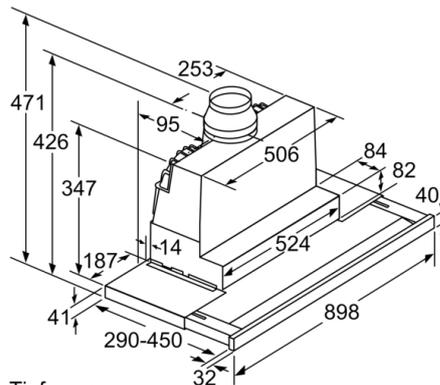


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Masse in mm

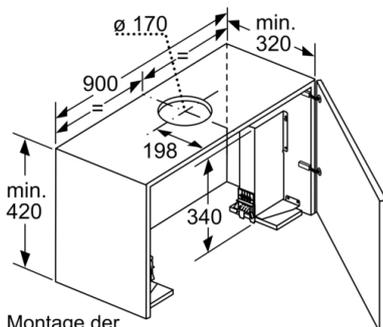


Bei Montage der 90cm Flachschildhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Masse in mm

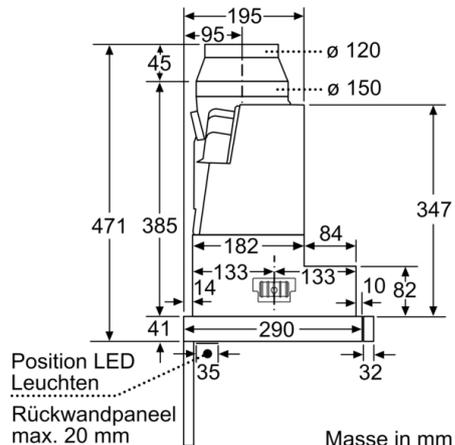


Position LED
Leuchten
Rückwandpaneel
max. 20 mm

Masse in mm

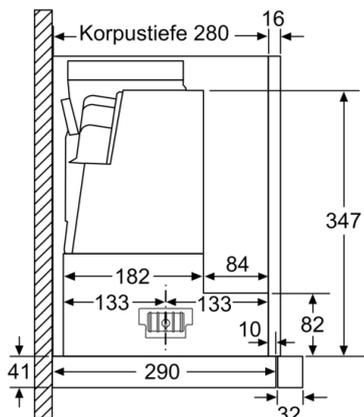

Masse in mm

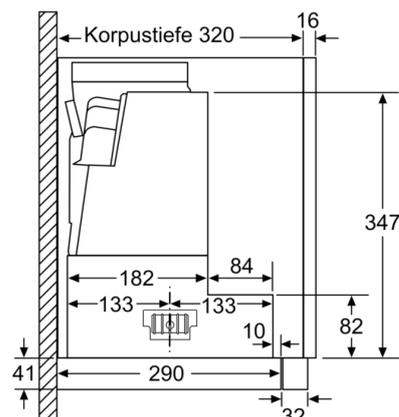

Masse in mm

**Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS097K50**

