Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl
DFS098K54



Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

- **Besonders leise**: die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **SilentPowerDrive**: der leise und leistungsstarke Motor für Dunstabzüge.
- **LED-Beleuchtung**: helles, gleichmäßiges Licht für dein Kochfeld.
- **Hohe Lüfterleistung**: ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metall-Fettfilter**: reinigt die Luft, fängt Fett auf, einfache monatliche Reinigung.

Sonderzubehör

DSZ4920	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

Technische Daten

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	337 x 524.0 x 290 mm
Höhe des Kamins:	GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe:	378 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	14.6 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	412 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	746 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	392 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	867 m³/h
Max. Luftmenge:	412 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	52 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005232123
Anschlusswert:	196 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut

4 242005 232123

Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl
DFS098K54

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

Betriebsart und Leistung
- 90 cm
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Komfort
- Touch Control mit lightline
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Elektronische Steuerung über TouchControl, mit Automatikfunktion
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

Merkmale
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter


Bedienung
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 412 m^3/h Intensivstufe 867 m^3/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 412 m^3/h, Intensivstufe 867 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 52dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 412 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 52 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 392m^3/h
- Intensivstufe: 746m^3/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- 1 doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie

Planungs- und Installationsinformation
- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (150 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- AccentLine mit Logo

Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Anschlusswert: 196 W


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 8, Flachschirmhaube, 90 cm, Edelstahl
DFS098K54

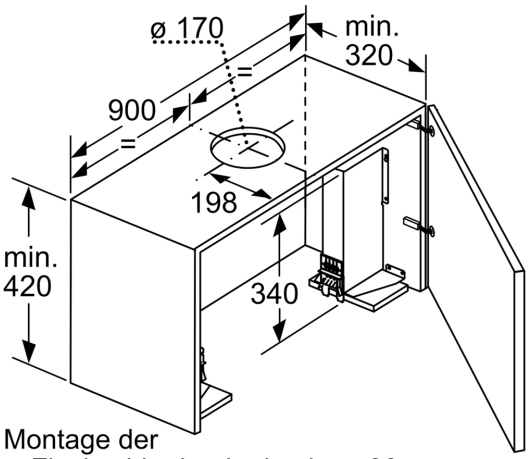


Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Masse in mm

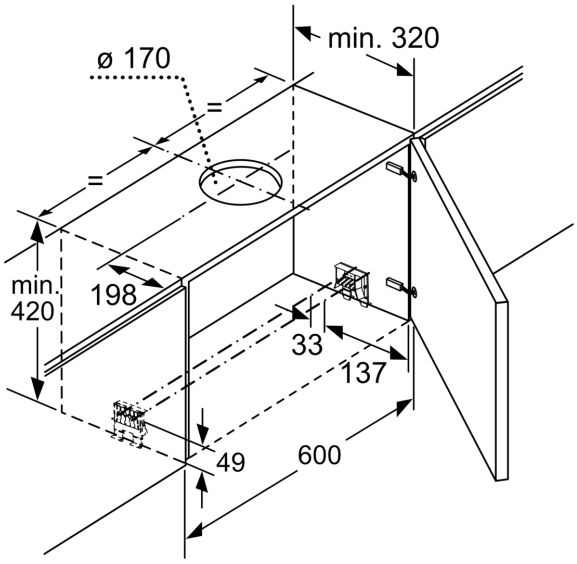


Masse in mm

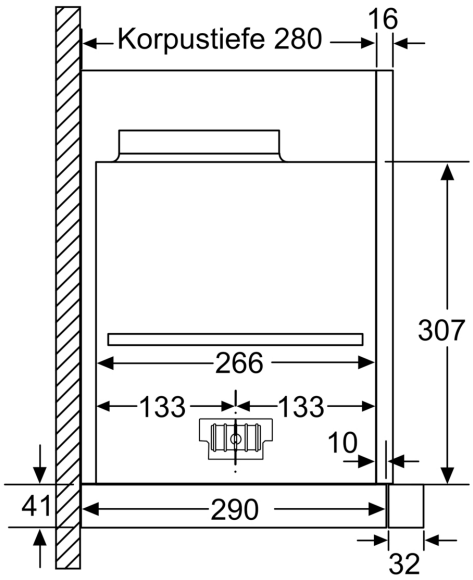


Masse in mm

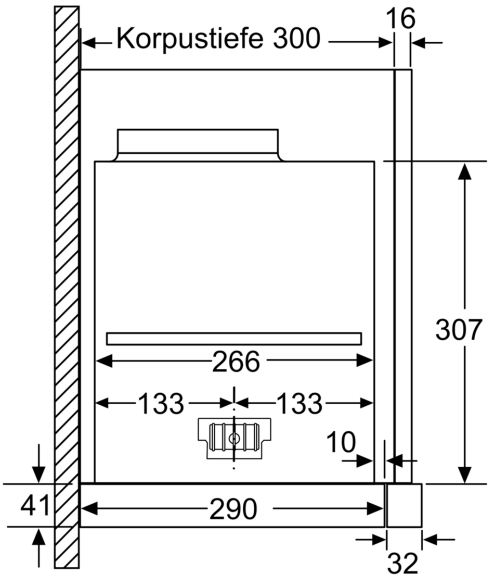


Masse in mm

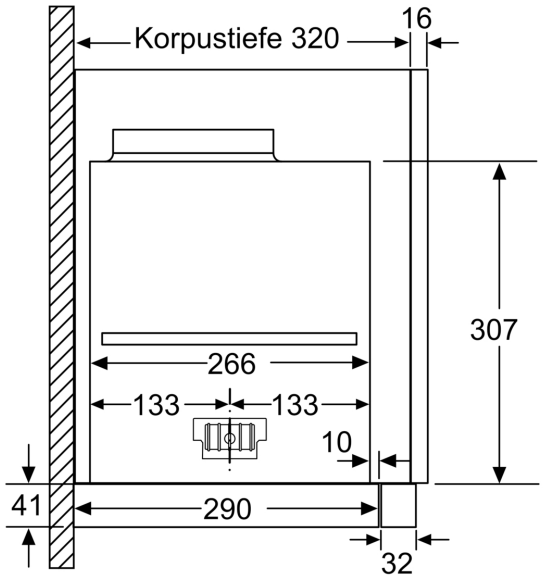

Masse in mm

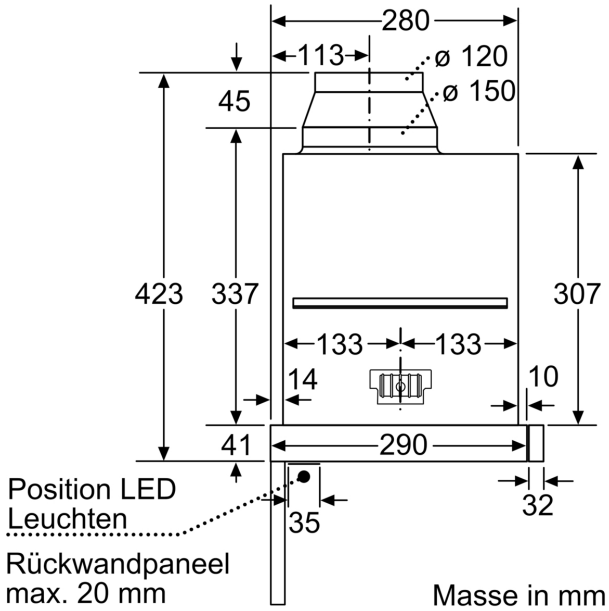

Masse in mm

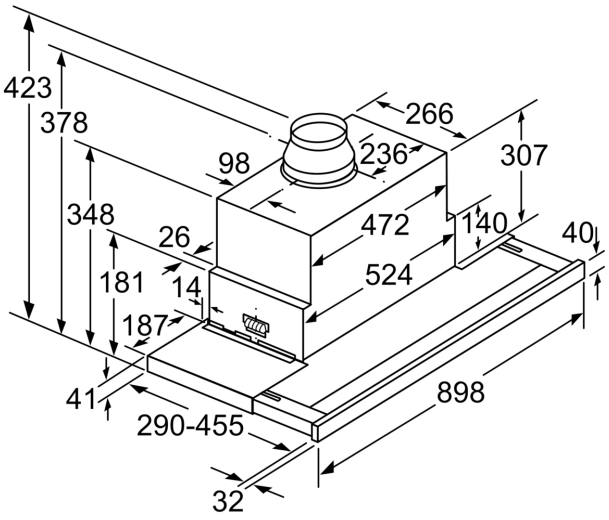

Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Masse in mm