Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
DRC97AQ50







Sonderzubehör

DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Netzkabel:	130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	299 x 888.0 x 487 mm
Höhe des Kamins:	GENERAL.N_A mm
Gerätehöhe:	300 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	19.5 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	565.0 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	422 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	798 m^3/h
Max. Luftmenge:	459 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schallleistung:	56 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005103973
Anschlusswert:	174 W
Absicherung:	GENERAL.N_A A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Decke



Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl
DRC97AQ50

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 458 m^3/h Intensivstufe 798 m^3/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technolgie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

Bedienung
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- (mit passendem Kochfeld)
- Home Connect fähig über Wlanfür die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, Metallfettfilter


Umwelt und Sicherheit
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*

Technische Informationen
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse (BxT): 900 x 500 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Anschlusswert: 174 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 6, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DRC97AQ50

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

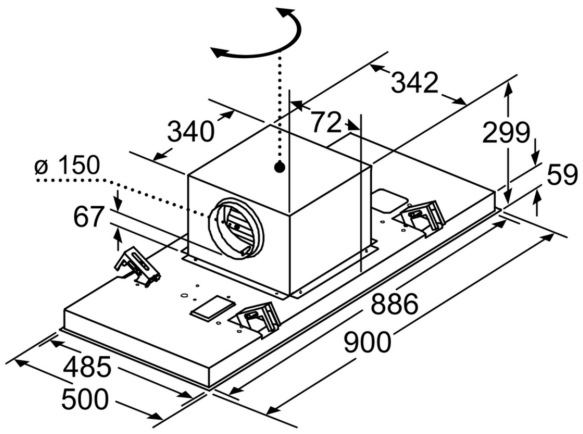


Masse in mm

Masse in mm
Abluft

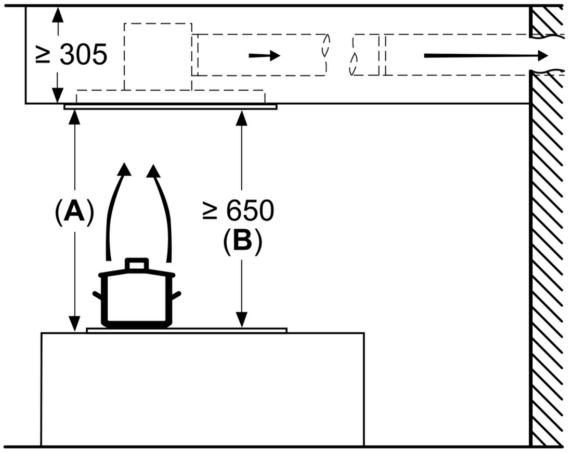


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

Masse in mm
Umluft

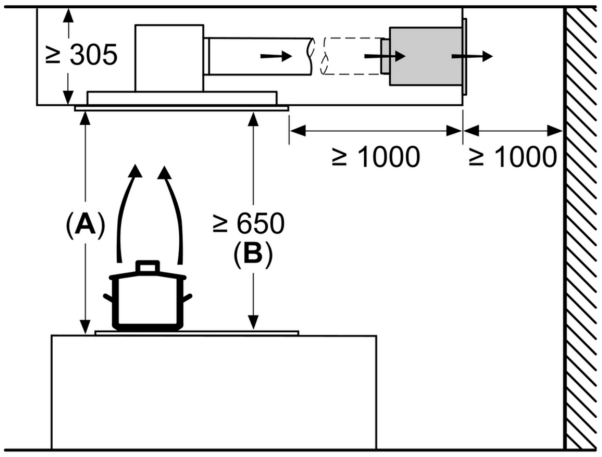


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

Masse in mm
Umluft

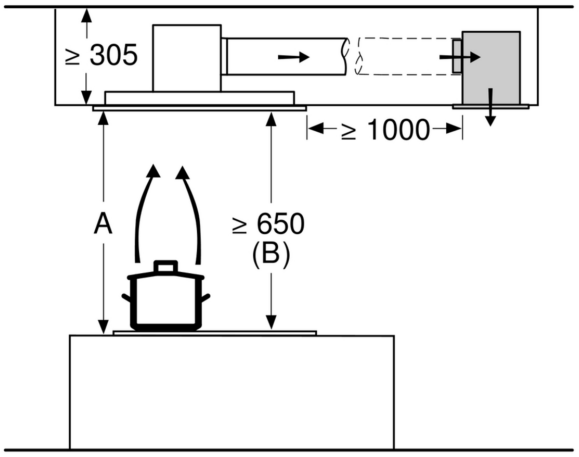

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab OberkanteTopfträger

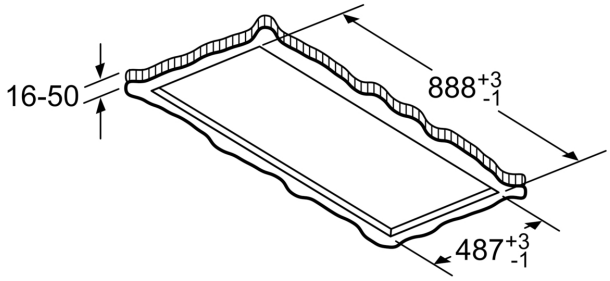

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Masse in mm