

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB098E50**

A+
Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 860 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	18.168
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	460.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	860
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002774787
Anschlusswert (W) :	169
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage


Sonderzubehör

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb
 DSZ6240 : CleanAir - Modul
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 774787

Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB098E50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
689 x 900 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 860 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- EcoSilence Drive - Effiziente BLDC Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Design

- Box-Design
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB098E50

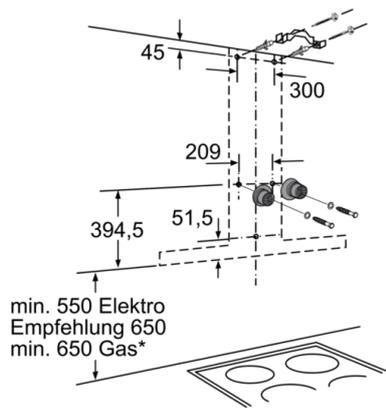


* ab Oberkante Topfräger

Masse in mm

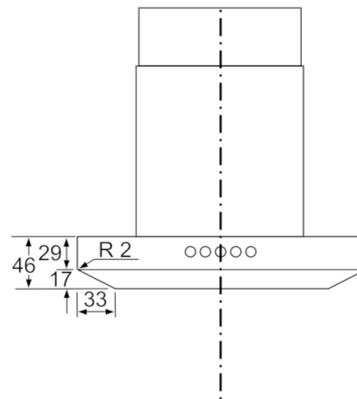


Masse in mm

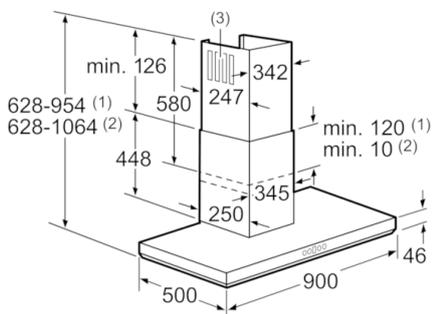


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Masse in mm

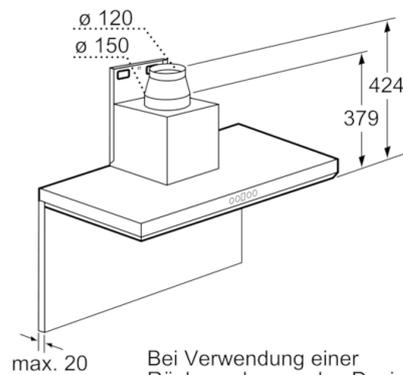

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Masse in mm

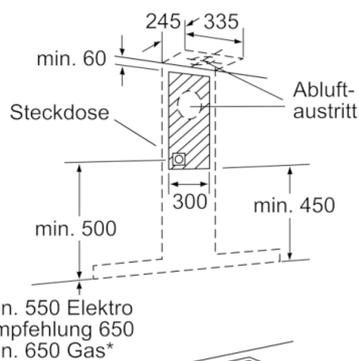

* ab Oberkante Topfräger

Masse in mm