

**Serie 6, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
DWB98JQ50**



Sonderzubehör

- DZZ0XX0P0 Long-life Aktivkohlefilter (Ersatzbed.)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Aktivkohlefilter (Ersatz)

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Netzkabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	582-908/568-1018 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	18.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	430 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	457 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	353 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	844 m ³ /h
Max. Luftmenge:	430 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	55 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005099351
Anschlusswert:	165 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 6, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl DWB98JQ50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 844 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 389 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Technische Informationen



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Anschlusswert: 165 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 6, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
DWB98JQ50**

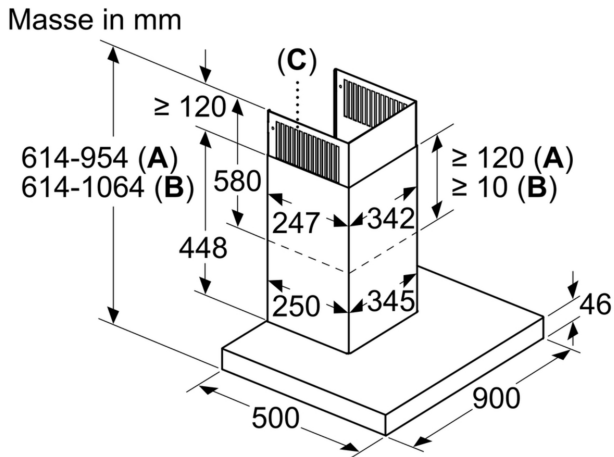

A: Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft
 nach unten montieren

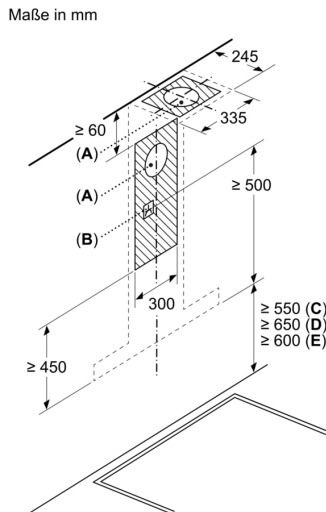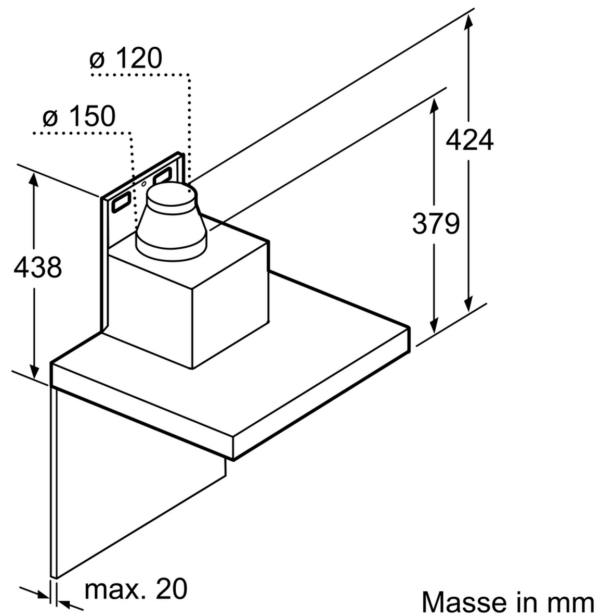

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

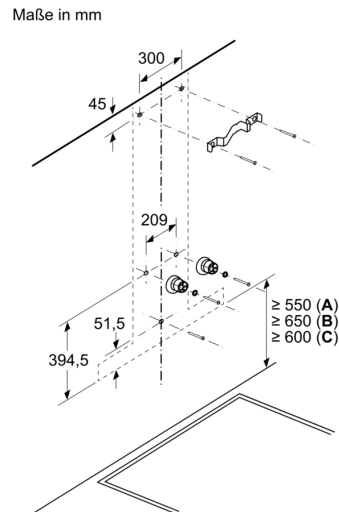

A: Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland