

**Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWK068E50**

Sonderzubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb
 DSZ6200 : CleanAir - Modul
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**
A

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 750 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-920/582-1030
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	387
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	400
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	500
Nettogewicht (kg) :	16.424
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	380.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	750
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	59
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002774923
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 774923

Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWK068E50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 865-1153 x 600 x 417 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 865-1263 x 600 x 417 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
888 x 600 x 417 mm - Montage auf Aussenkanal
1008-1338 x 600 x 417 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 750 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- EcoSilence Drive - Effiziente BLDC Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


Design

- Schrägessen-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 675 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB*

Serie | 6, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWK068E50

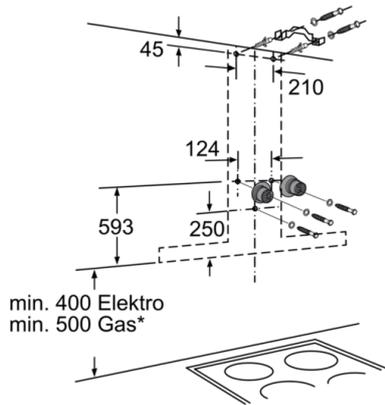


* ab Oberkante Topfräger

Masse in mm

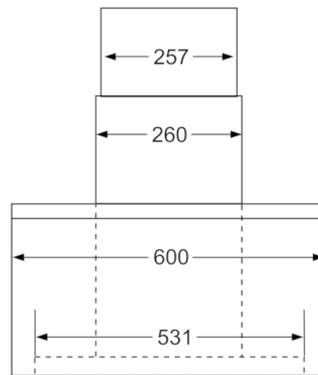


Masse in mm

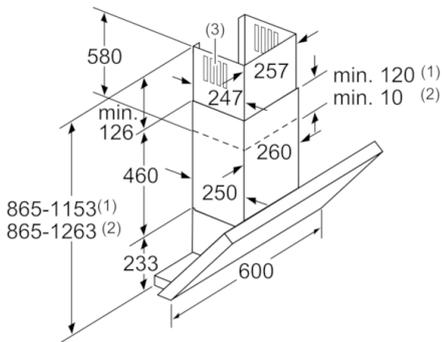


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Masse in mm

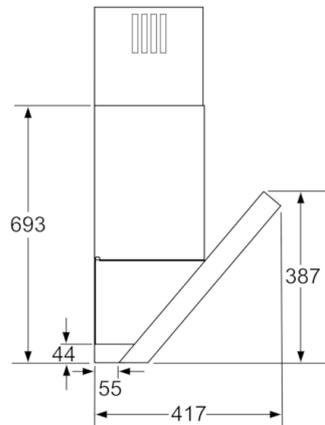


Masse in mm

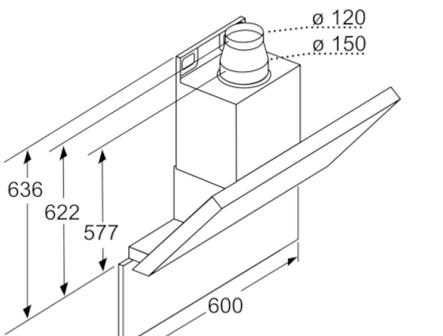

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.
 max. 20

Masse in mm

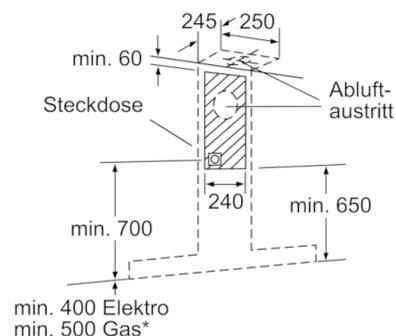

* ab Oberkante Topfräger

Masse in mm