

**Serie 6, Wandhaube, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK98JQ60**



A⁺

**Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Technische Daten

Bauart: Wandmontage
 Länge Netzkabel: 130.0 cm
 Gerätehöhe: 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 23.2 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 468 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 460 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 378 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 836 m³/h
 Max. Luftmenge: 468 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242002946894
 Anschlusswert: 163 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min

Sonderzubehör

DWZ1AK1V6 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
 DWZ1AX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern
 DWZ1AX6E1 Kanal Standard schwarz
 DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
 DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 DWZ0AK0R0 Long Life Umluftset (kaminlos)
 DWZ0AK0S0 Long Life Umluftset
 DWZ0AX5K0 Kanalverlängerung 1000 mm
 DWZ0AX5L0 Kanalverlängerung 1500 mm
 DWZ1AK1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
 DWZ1AK1I6 Clean Air Plus Umluftset



Serie 6, Wandhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK98JQ60

**Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube
haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens
im Blick.**

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 468 m³/h
Intensivstufe 836 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost position

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas, Metallfettfilter
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499mm - Montage auf Aussenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499mm
- Gerätemasse Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 163 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Wandhaube, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWK98JQ60**

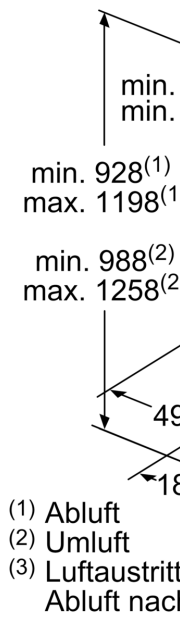

Gerät im Umluft
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

75

Maße

Maße

/

/

≥ 4

(1) Position
für Steckdose

A: Elektr.
B: Geräte
C: Elektr.

Maximale Stärke
Rückwand bei

A: Abt.
B: St.
Ab O
C: Elektr.
D: Geräte