

**Serie 4, Wandhaube, 60 cm,
Edelstahl
DWQ66DM50**



A

DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Rueckwandpaneel 60 x 72 cm, DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0DX0U0 Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset

**Dunstabzugshaube Pyramide Slim:
Leistung und passendes Design zu Ihrer
Küche.**

Bauart:Wandmontage
 Länge Netzkabel: 130.0 cm
 Höhe des Kamins:582-912/582-1022 mm
 Gerätehöhe: 94 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 11.1 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:411 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:441 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:337 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 644 m³/h
 Max. Luftmenge:411 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung:62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005051205
 Anschlusswert:220 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Serie 4, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl DWQ66DM50

Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 410 m³/h
Intensivstufe 644 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/62 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
 - 744 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
 - 744 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 744 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 874-1204 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Wandhaube, 60 cm,
Edelstahl
DWQ66DM50**

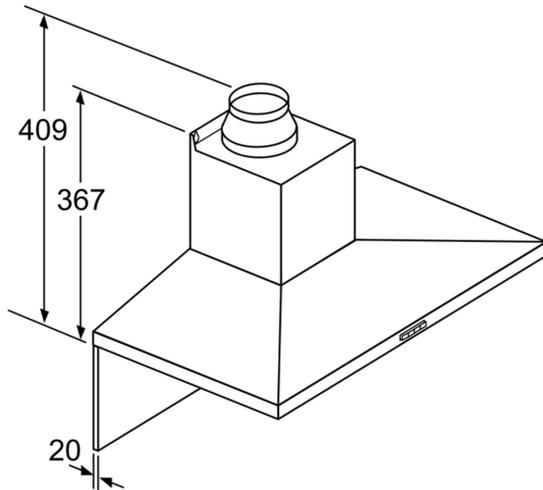


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Masse in mm

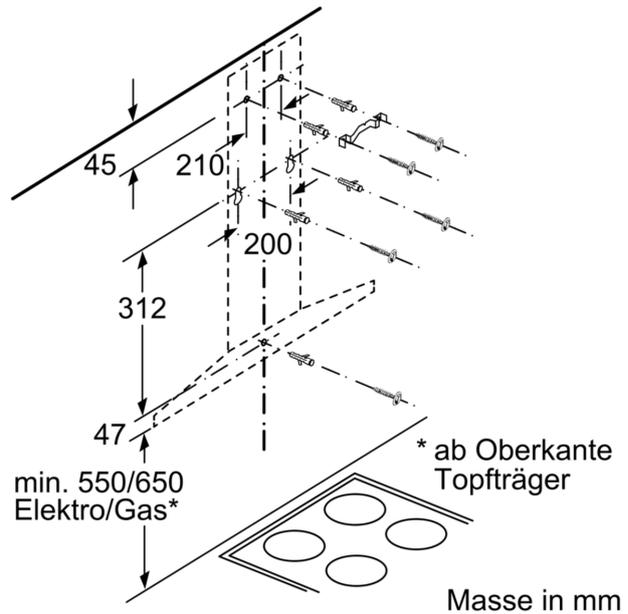

Masse in mm

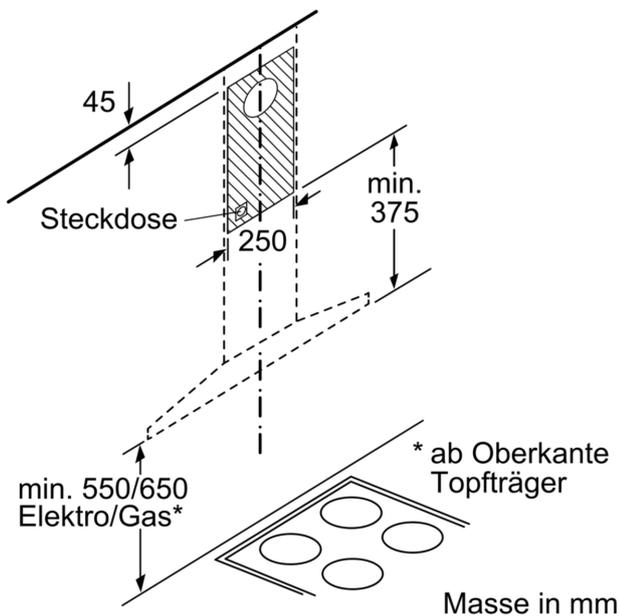

Masse in mm

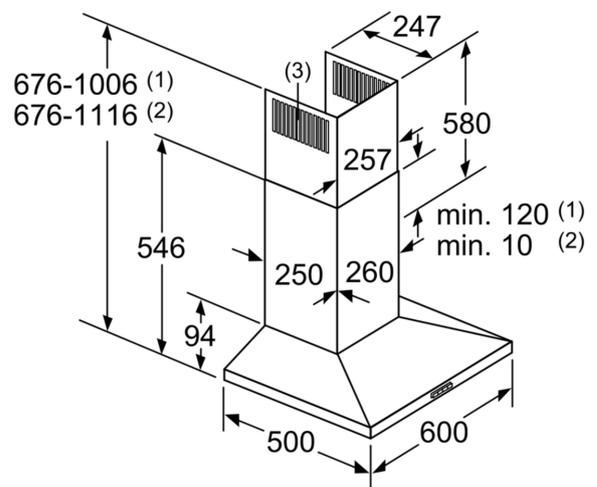

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Masse in mm