

**Serie 4, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
DWQ96DM50**



Sonderzubehör

DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter, DWZ0DX0U0 Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ9550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ9551 Rueckwandpaneel 90 x 72 cm, DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern

**Dunstabzugshaube Pyramide Slim:
Leistung und passendes Design zu Ihrer
Küche.**

Technische Daten

Bauart:	Wandmontage
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	582-912/582-1022 mm
Gerätehöhe:	94 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.4 kg
Steuerung:	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	389 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	441 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	337 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	642 m ³ /h
Max. Luftmenge:	389 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	61 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005039623
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 4, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl DWQ96DM50

Dunstabzugshaube Pyramide Slim: Leistung und passendes Design zu Ihrer Küche.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 389 m³/h
Intensivstufe 642 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Walmdach Slimline
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/61 dB*

Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
 - 744 x 900 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
 - 744 x 900 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 744 x 900 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 874-1204 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 4, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
DWQ96DM50**

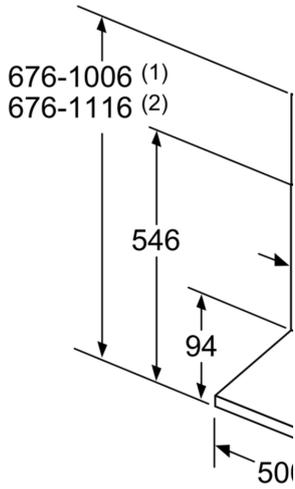

- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz
Abluft nach unten

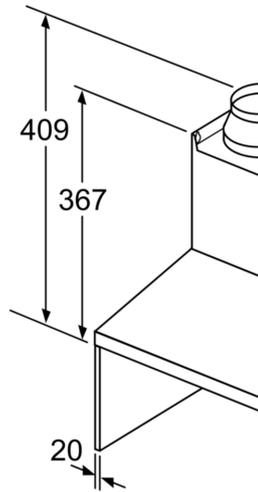

Bei Verwendung einer
muss das Design des
beachtet werden.

