


iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EH645FFB1M



- ✓ Platz für grosse Bratpfannen - zuschaltbare Bräterzone.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ powerBoost – Erhöhen Sie die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

Gerätetyp:Kochstelle
Glaskeramik
Bauform:Einbau
Energiequelle:Elektro
Anzahl der Kochzonen:4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:583 mm
Abmessungen des Gerätes:55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:13.3 kg
Bruttogewicht:15.4 kg
Restwärmeanzeige:Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial:Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:Edelstahl
Länge Netzkabel:110.0 cm
EAN-Nummer:4242003716199
Spannung:220-240 V
Frequenz:50; 60 Hz

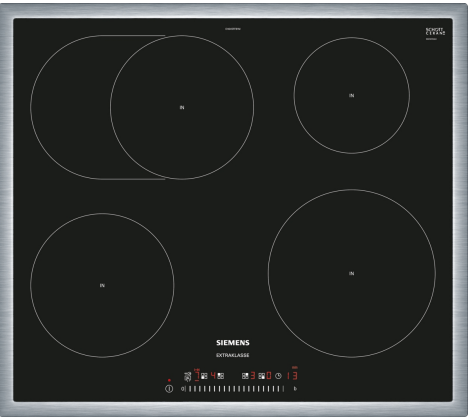

HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EH645FFB1M

Einbauherd/
Einbaubackofen

min. 45

20

①

① Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

min. 65

Schublade

min. 45

20

①

① Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

Masse in mm

55 (B)

513

583

≥ 16 (C)

≥ 40 (A)

(E)

(F)

560⁺²₋₀

490-500⁺²₋₀


A: Mindestabstand vom Kochplatten-
ausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche
der Arbeitsplatte und der Oberseite
der Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

min. 550

Maße in mm

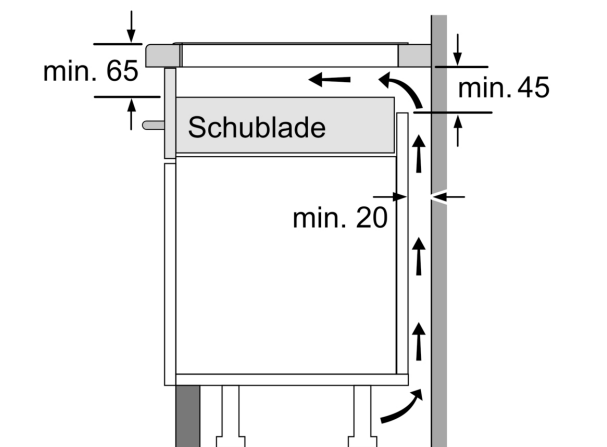

Maße in mm

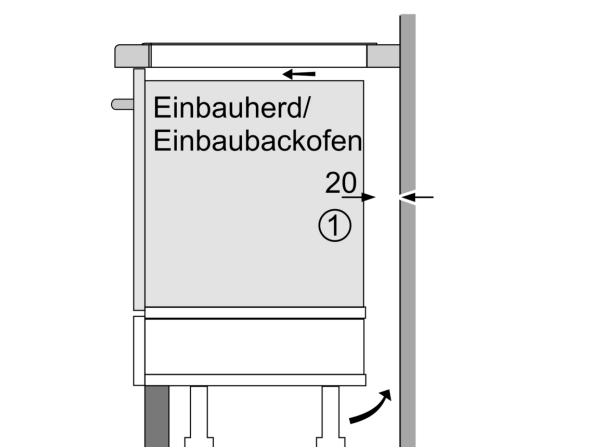

①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm