

**Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint
KGF39PI45**



A+++

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

Technische Daten

Bauform : Standgerät
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Gerätebreite : 600 mm
Gerätetiefe : 660 mm
Nettogewicht : 88.341 kg
Anschlusswert : 100 W
Absicherung : 10 A
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h) : 16 h
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Ja
EAN-Nummer : 4242002881478
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KGF39PI45
Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) : 180.00 kWh/annum
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 256 l
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 87 l
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 14 kg/24h
Klimaklasse : SN-T
Schallleistung : 38 dB
Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



4 242002 881478

Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39PI45

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch¹ : 180 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Tür Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt
- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Home Connect fähig über WLAN
- Wi-Fi, WiFi-Dongle als optionales Zubehör (kann separat erworben werden)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Manuelle/automat. Aktivierung
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch

Kühlteil

- Kühlraum: 256 l Nutzinhalt
- No Frost Ausprägungen: Multi Airflow
- AirFresh Filter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 81 l
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeits- und Temperaturregelung - hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 h Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big-Box
- Gefriergut-Kalender

Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 2 x Kälteakku

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse: H 203 x B 60 x T 66 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KGF39PI45


Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KG39/KGF39 (Aussengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700	12




Beschreibung

- a. Höhe
- b. Breite
- c. Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d. Schranktiefe
- e. Breite bei 90° geöffneter Tür
- f. Tiefe bei geöffneter Tür
- g. Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- h. Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Masse in mm

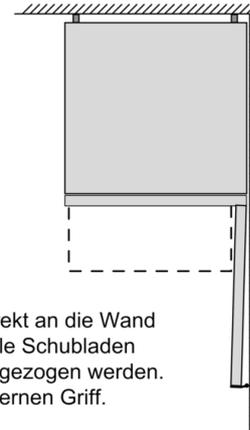

Wird das Gerät direkt an die Wand gestellt, können alle Schubladen vollständig herausgezogen werden.
* Mit und ohne externen Griff.

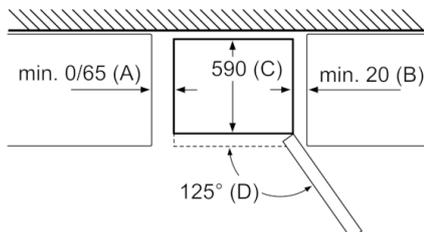

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Masse in mm