

**Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIF87PF30**



Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku
3 x Eierablage
1 x Eiswaürfelschale mit Deckel
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

A++

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch bis zu dreimal länger frisch
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Super-Gefrieren:** Schutz bereits gefrorener Lebensmittel.

Technische Daten

Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Gerätebreite : 558 mm
Gerätetiefe : 545 mm
Nischenmaße (H x B x T) : 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht : 69.271 kg
Anschlusswert : 90 W
Absicherung : 10 A
Türanschlag : rechts wechselbar
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel : 230 cm
Lagerung bei Stromausfall (h) : 26 h
Anzahl Verdichter : 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
Innenlüfter : Nein
Scharniere wechselbar : Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
Flaschenregale : Nein
EAN-Nummer : 4242005092956
Marke : Bosch
Internationale Bestellbezeichnung : KIF87PF30
Jährlicher Energieverbrauch (2010/30/EC) : 226.00 kWh/annum
Nettofassungsvermögen Kühlteil - neu (2010/30/EC) : 176 l
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil - neu (2010/30/EC) : 62 l
Frostfree System : Nein
Gefrierleistung) - neu (2010/30/EC) : 8 kg/24h
Klimaklasse : SN-ST
Schallleistung : 34 dB
Art der Installation : Vollintegrierbar



Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIF87PF30

Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.

Technische Informationen

- Integrierbar Flachscharnier, Türschliesshilfe
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹ : 226 kWh /Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- Kühlraum: 176 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l
- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Serie | 8, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIF87PF30

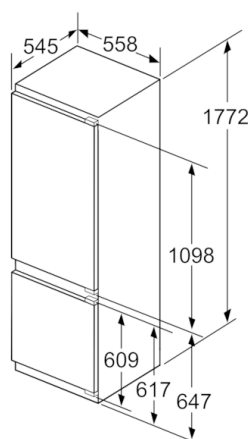

Masse in mm

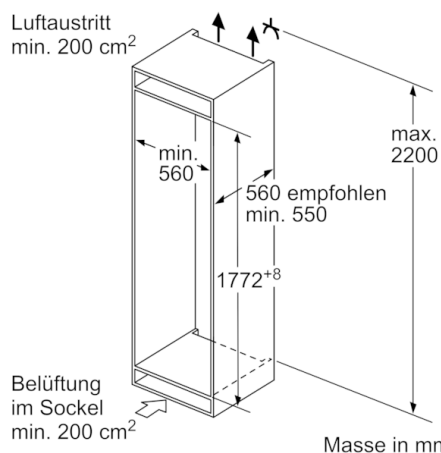


Masse in mm

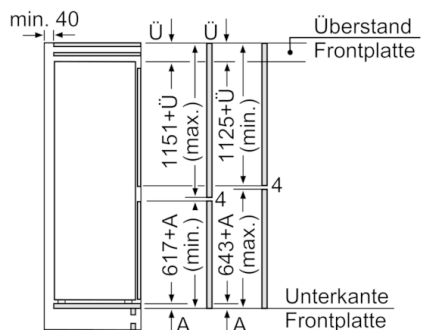

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.