

**Serie 8,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIF87PFE0**



**Sonderzubehör**

KSZ10020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: dank optimaler Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel vitaminreich und bis zu 3 Mal länger frisch.**

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Zwei Kühlkreisläufe:** getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	232 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	62 l
Volumen des Kühlbereichs:	175 l
Luftschallemissionen:	34 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/-platte:	Nicht möglich
Höhe:	1772 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	68.7 kg
EAN-Nummer:	4242005207565
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegrierbar



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

**Serie 8,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIF87PFE0**

**Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh pro: dank optimaler  
Lagerbedingungen bleiben Lebensmittel  
vitaminreich und bis zu 3 Mal länger  
frisch.**

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 232
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

**Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- SuperGefrieren: ja
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

**Kühlteil**

- Nutzinhalt Kühlteil: 175 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

**Gefrierteil**

- Nutzinhalt Gefrierteil: 62 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4.6
- Lagerzeit bei Störung : 14 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

**Technische Informationen**

- Gerätemasse ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**


- 3 x Eierablage

- Eiswürfelschale
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller





BOSCH

**Serie 8,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIF87PFE0**

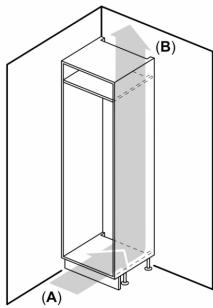

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

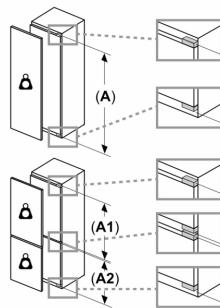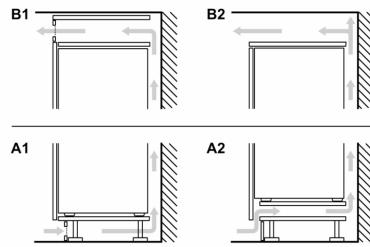

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Geräteturöhre inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

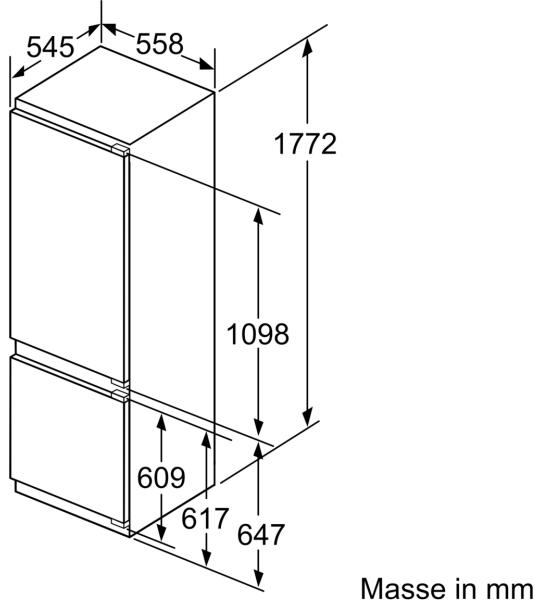


Luftaustritt  
min.  $200 \text{ cm}^2$

Belüftung  
im Sockel  
min.  $200 \text{ cm}^2$

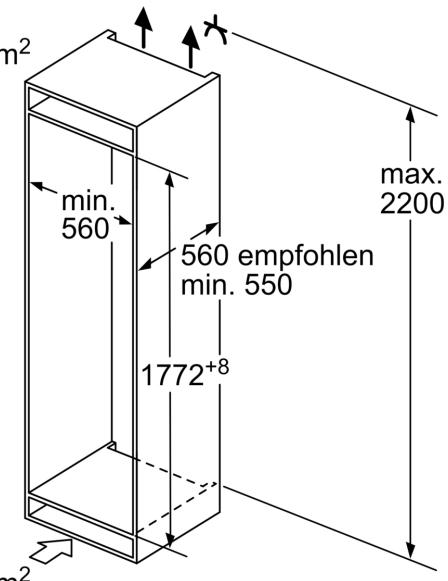




BOSCH

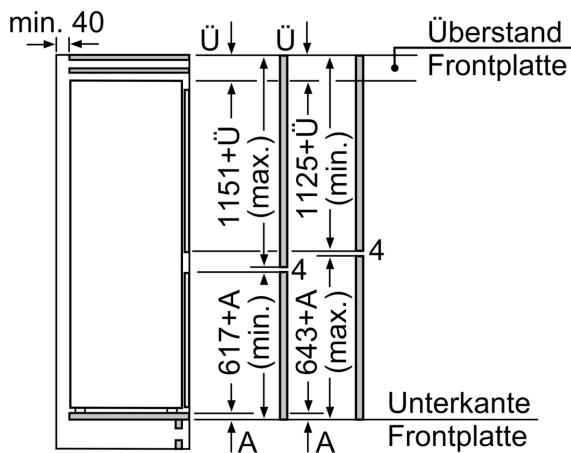

Die angegebenen Möbeltürmassen gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

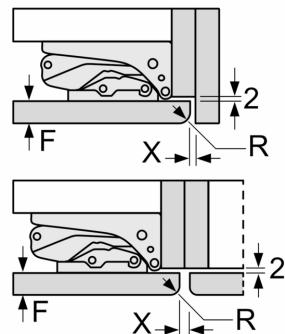

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.