

Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFE0



Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und NoFrost hält Lebensmittel länger frisch und verhindert Eisbildung.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: extragrosse Schubladen mit Feuchtigkeitsregulierung für länger frische Lebensmittel.
- **EcoAirflow**: optimale Luftzirkulation und ein konstantes Temperaturniveau im Kühlbereich.
- **NoFrost**: nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **Hochstabile Türeinsätze**: extrahoch und flexibel. Für mehr Platz und Stabilität.
- **LED Beleuchtung**: gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 234 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 76 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 184 l
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Bauform: Eingebaut
 Dekorrahmen/ -platte: Möglich mit Zubehör
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 541 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 54.6 kg
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Lagerung bei Stromausfall (h): 10 h
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Gefriergeräte
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Scharnierart: Flachscharnier

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
 1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZB6R00 : Flaschenablage



Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Flachscharnier KIN86VFE0

Die geräumige Einbau-Kühl-Gefrierkombination mit VitaFresh XXL und NoFrost hält Lebensmittel länger frisch und verhindert Eisbildung.

- easy Installation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 184 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 76 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 4
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 234
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren
- Geräusch: 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Kühlen: nein
- Super Gefrieren: manuelle Aktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Kühlen/Gefrieren

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 Türabsteller, hoch
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Masse

- Gerätemasse: H 177 x B 54 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Scharnierart: Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

Länderspezifische Optionen

- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Frischhaltesystem

Komfort und Sicherheit


- Nutzinhalt #####-Gefrierteil : 76 l
- Integrierbar Flachscharnier, Türschliesshilfe
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

**Serie 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Flachscharnier
KIN86VFE0**

Maße in mm

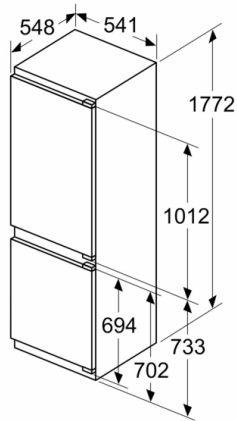


Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

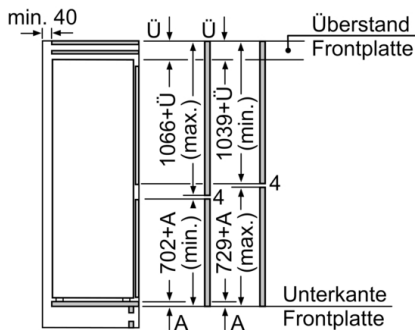


Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

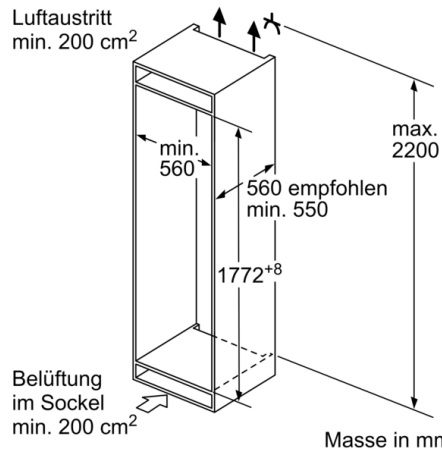

Masse in mm

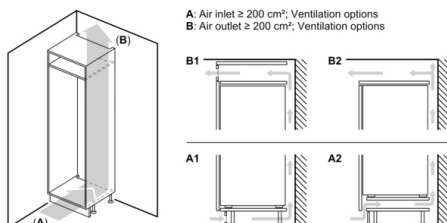

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen
Δ Gewicht
A: Gerätürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19