

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm
KIR81AD30**



A++

Der Kühlschrank mit der Energieeffizienzklasse E, VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – kühlt sehr sparsam.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **FreshSense:** ideales Aufbewahrungsklima.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1772
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	66.978
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	6
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002734583
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIR81AD30
Produktkategorie :	Kühlschrank
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	116.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	319
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	0
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Integriertes Zubehör

2 x Eierablage



4 242002 734583

Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AD30

Der Kühlschrank mit der Energieeffizienzklasse E, VitaFresh plus Box und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – kühlt sehr sparsam.

Technische Informationen

- Easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

Kühlteil

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 2 EasyAccess Shelf, ausziehbar
- 6 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach


Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade auf Teleskopschienen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.


Zubehör

- 3 x Eierablage


Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm KIR81AD30

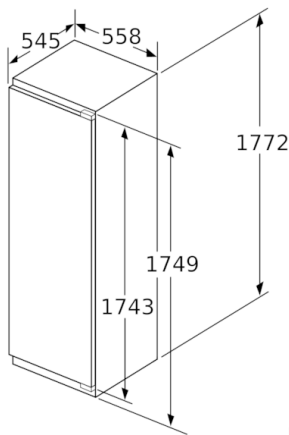

Masse in mm

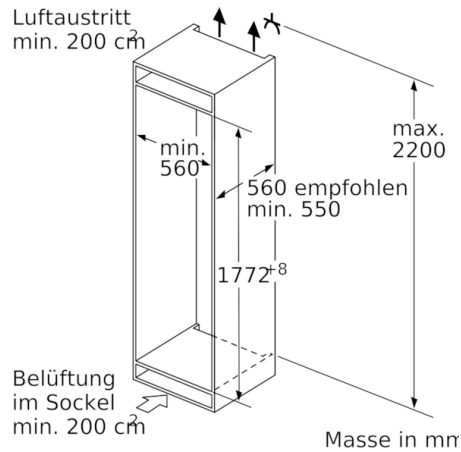

Masse in mm

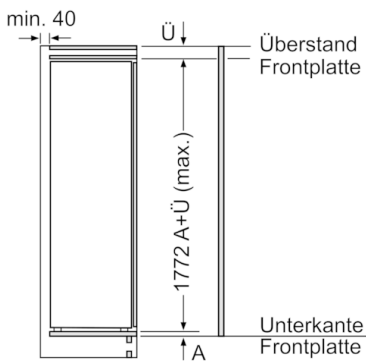

Masse in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.