

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm  
KIS77AD40**



**A+++**

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box: besonders sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

**Technische Daten**

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/-platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	64.835
Anschlusswert (W) :	120
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	28
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002722474
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIS77AD40
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) (2010/30/EC) :	138.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	164
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	61
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	9
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	Vollintegrierbar



4 242002722474

## **Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77AD40**

**Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box: besonders sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Nutzinhalt gesamt: 225 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

### **Design**

- LED Beleuchtung im Kühlteil

### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Urlaubsschaltung
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: manuelle Aktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

### **Kühlteil**

- Kühlraum: 164 l Nutzinhalt
- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

### **Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

### **Gefrierteil**

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender



### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, Kälteakkus


### **Technische Informationen**

- Easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- Nischenmasse (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm  
KIS77AD40**

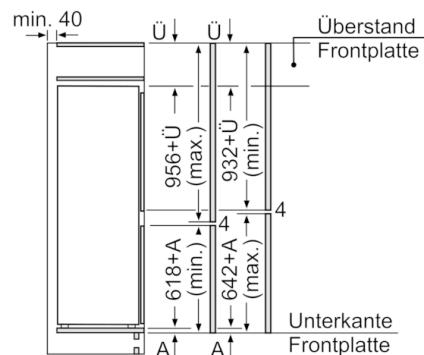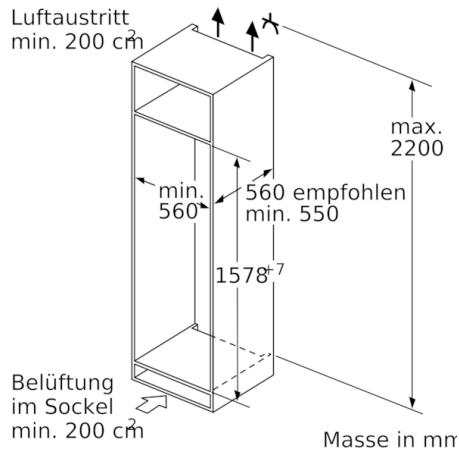

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für  
eine Türfuge von 4 mm.

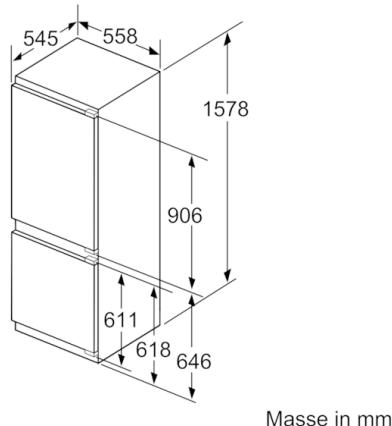

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse  
sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie  
Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten  
und Beschädigungen am Küchenmöbel zu  
vermeiden.