

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIS87AD40**



A+++

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box: besonders sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Super-Gefrieren:** Schutz bereits gefrorener Lebensmittel.
- **VitaFresh plus:** hält Obst und Gemüse 2x Mal länger frisch.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	69.757
Anschlusswert (W) :	120
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	230
Lagerung bei Stromausfall (h) :	26
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242002758619
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIS87AD40
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	149.00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	208
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	61
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	9
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	35
Art der Installation :	Vollintegrierbar



4 242002 758619

Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm KIS87AD40

Der Kühlschrank mit der VitaFresh plus Box: besonders sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Geräuschwert: 35 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Warnton bei offener Tür
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- manuelle Aktivierung
- Profi-Scharnier mit SoftClose

Kühlteil

- Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- Power Ventilation mit AirFreshFilter und AntiBacteria
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x EasyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender


Zubehör

- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, Kälteakku


Technische Informationen

- Easy Installation
- Integrierbar Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türanschlag rechts
- ¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm
KIS87AD40**

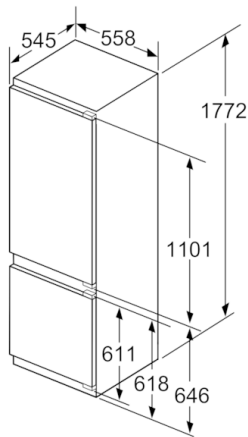

Masse in mm

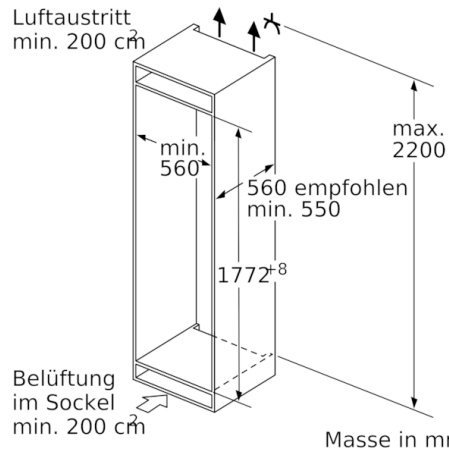


Masse in mm

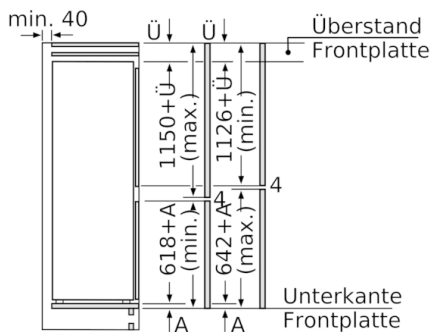

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.