


Serie | 6, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm PVS845F11E

A

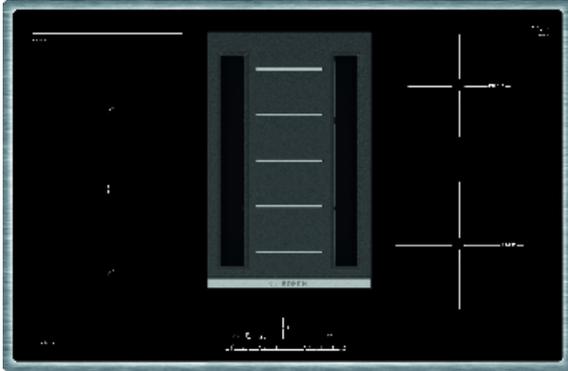

Sonderzubehör

HEZ381401 : Abluft Set
 HEZ381501 : Umluft Set
 HEZ381700 : Aktivkohlefilter
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 500-500
Gerätebreite (mm) :	795
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :	25.744
Bruttogewicht (kg) :	32.0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Heizungen mit Booster :	Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW) :	3.6
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	1.4
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	551
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	620.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	557
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	689
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Geruchsfilter :	Nein
Art der Luftführung :	Umrüstbar
Delay Shut off modes :	30
Art des Fettfilters :	Kassette
Elektroanschlusswert (W) :	6900
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	110
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	198 x 780-780 x 500-500
Abmessungen des Gerätes (mm) :	198 x 795 x 517
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	330 x 760 x 940
Nettogewicht (kg) :	25.744
Bruttogewicht (kg) :	32.0



Serie | 6, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm PVS845F11E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design

- Umlaufender Rahmen

Bedienung

- DirectSelect
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 210 mm / 145 mm / 180 mm / 210 mm
- CombiZone

Profi-Ausstattung:

- MoveMode (2 levels)

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
- ReStart Funktion
- QuickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
PowerManagement Funktion
Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Technische Informationen:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HEZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381500) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 139 m³/h
 - max. Normalstufe 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 620 m³/h
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- climate Control Sensor : Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
 - Kunststoffaufnahme mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter aus Kunststoff, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir Geruchsfilter
- Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB
- Sicherheitsüberlaufbehälter mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390090, HEZ9SE030




Technische Informationen

- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen

sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.

- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 6.9 kW

**Serie | 6, Induktions Kochfeld mit integriertem Dunstabzug, 80 cm
PVS845F11E**

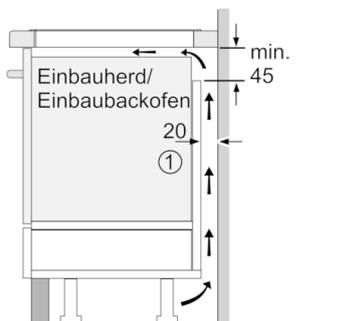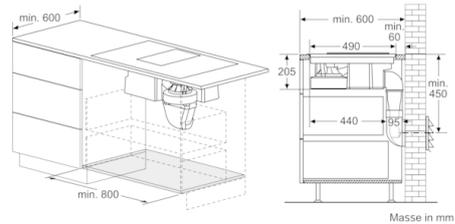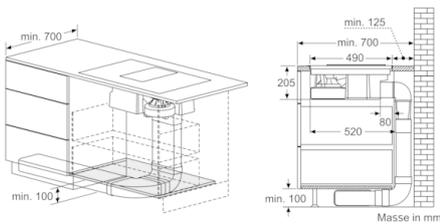

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm