


**Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount
PXX801D34E**

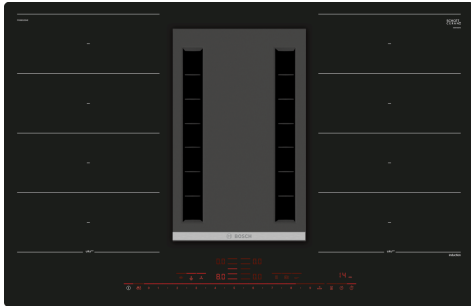

Sonderzubehör

HEZ381401 Abluft Set, HEZ381501 Umluft Set, HEZ381700 Aktivkohlefilter, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **PerfectFry:** optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **FlexInductions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche.
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen und Leistungsstufen.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Elektrisch
 Gerätebreite:792 mm
 Abmessungen des Gerätes:204 x 792 x 512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:330 x 940 x 760 mm
 Nettogewicht:27.5 kg
 Bruttogewicht:33.8 kg
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe:Schwarz
 Länge Netzkabel: 110.0 cm
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Heizungen mit Booster:Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 3.3 kW
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:551 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:620.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:557 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 689 m³/h
 Schalleistung:70 dB(A) re 1 pW
 Geruchsfilter:Nein
 Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
 Art des Fettfilters: Kassette
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Länge Netzkabel: 110.0 cm
 Abmessungen des Gerätes:204 x 792 x 512 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:330 x 940 x 760 mm
 Nettogewicht:27.5 kg
 Bruttogewicht:33.8 kg
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 30 min



Series 8, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, flush mount PXX801D34E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Design

- Flächenbündig

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 200 mm, 240 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm / 240 mm, 200 mm
- davon 2 FlexInduktion Kochzonen Kochfläche links Länge: 400 mm Kochfläche links Breite: 240 mm Kochfläche rechts Breite: 240 mm Kochfläche rechts Länge: 400 mm
- Warmhaltefunktion

Profi-Ausstattung:

- MoveMode (3 levels)
- Brat Sensor Plus zum Braten mit integriertem BratSensor für Alle Flex-Zonen
- BratSensor 5 Temperaturstufen
- PerfectCook Sensor (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- PanBoost

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Stoppuhr
- ReStart Funktion
- QuickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Technische Informationen:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör HZ381400) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HZ381500) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h

- Intensivstufe 690 m³/h
- Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 139 m³/h
 - max. Normalstufe 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 620 m³/h
- Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- Leistungsstufen steuerbar durch Dual lightSlider Touch Steuerung
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- climate Control Sensor : Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- Kunststoffaufnahme mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter aus Kunststoff, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir Geruchsfilter
- Grossflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltereffizienz (90%)
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.5 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB
- Sicherheitsüberlaufank mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- HEZ381401, HEZ381501, HEZ381700, HEZ390011, HEZ390012, HEZ390090, HEZ390210, HEZ390220, HEZ390230, HEZ39050, HEZ390512, HEZ390522, HEZ9SE030

Technische Informationen

- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150
- Anschlusskabel beiliegend
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7.4 kW

**Series 8, Induction hob with
integrated ventilation system, 80 cm,
flush mount
PXX801D34E**

