

**Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz  
DBB67AM60**



accent|line  
Made in Germany  
Quality from Bosch

**Sonderzubehör**

DWZ01TOP0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)
DWZ1IB6K1	Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Kaminverlängerung 187-360 mm
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ6IB1B4	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)
DWZ6IB1I4	Clean Air Standard Umluftset



**Perfekt integrierte Designhaube für optimale Raumausnutzung im Schrank.**

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Mehr Stauraum:** Freue dich auf frische Luft und extra Raum zum Aufbewahren mit unserer platzsparenden Dunstabzugshaube.
- **Glaspanel mit integrierter Touch-Select-Steuerung:** leicht zugängliche Bedienelemente für entspanntes Kochen.
- **Einfach zu reinigen:** Unsere schlanke, benutzerfreundliche Dunstabzugshaube lässt sich ganz bequem reinigen.

**Technische Daten**

Bauart:	.....Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	.....130 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	.....340mm x 560.0mm x 300mm mm
Gerätehöhe:	.....60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	.....430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	.....650 mm
Nettogewicht:	.....11.9 kg
Steuerung:	.....Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	.....3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	.....460 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	.....652 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	.....451 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	.....749 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	.....460 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	.....2
Schallleistung:	.....63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	.....120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	.....Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	.....4242005297931
Anschlusswert:	.....256 W
Spannung:	.....220-240 V
Frequenz:	.....50 Hz
Steckerart:	.....Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	.....Eingeckt





## **Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DBB67AM60**

### **Perfekt integrierte Designhaube für optimale Raumausnutzung im Schrank.**

#### **Bauform**

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

#### **Design**

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Oberschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dunstaufnahme.

#### **Komfort**

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

#### **Ausstattung**

- 2 x 2 W LED
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

#### **Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 460m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 749 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 451m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 652m<sup>3</sup>/h

- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### **Planungs- und Installationsinformation**

- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel.
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten


#### **Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 256 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz**  
**DBB67AM60**

Maße in mm  
**Frontansicht**

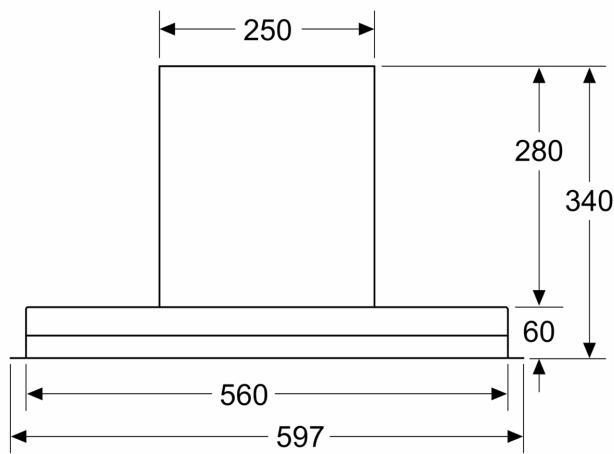


Maße in mm  
**Einbaubeispiel**

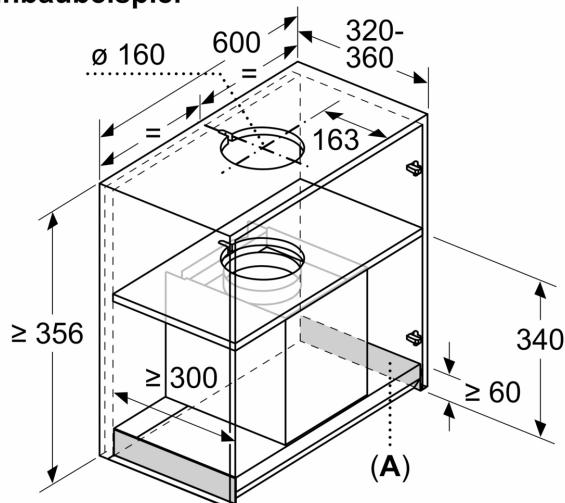


**A:** Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

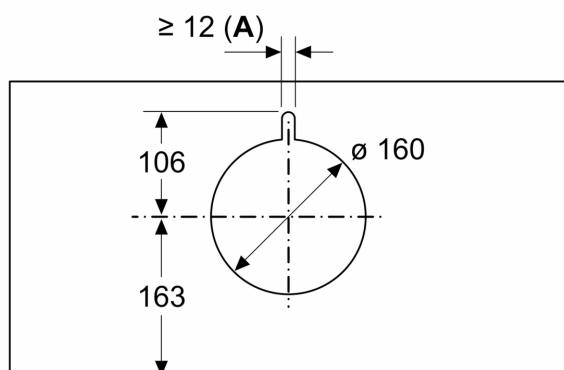

**A:** Kabeldurchführung

Maße in mm

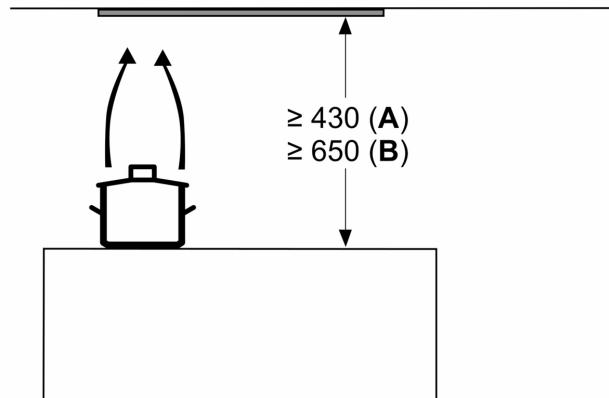

ab Oberkante Topfräger  
**A:** Elektro min. 430  
**B:** Gas min. 650

Maße in mm  
**Seitenansicht**

