

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,  
Silber  
DEM63AC00**



DWZ01M0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen  
Oberschränken mit gleichem Dekor  
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in  
Ihre Küchenzeile ein.**

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

---

|   |   |
|---|---|
| Bauart: .....   | Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Länge Anschlusskabel: .....                           | 150,0 cm                                  |
| Gerätehöhe: .....                                     | 402 mm                                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....          | 500 mm                                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....              | 650 mm                                    |
| Nettogewicht: .....                                   | 10,3 kg                                   |
| Steuerung: .....                                      | mechanisch                                |
| Anzahl der Leistungsstufen: .....                     | 3   |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... | 368 m <sup>3</sup> /h                     |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... | 272 m <sup>3</sup> /h                     |
| Max. Luftmenge: .....                                 | 368 m <sup>3</sup> /h                     |
| Anzahl der Lampen (Stck): .....                       | 2   |
| Schalleistung: .....                                  | 62 dB(A) re 1pW                           |
| Durchmesser des Abluftstutzens: .....                 | 150 / 120 mm                              |
| Material des Fettfilters: .....                       | Aluminium waschbar                        |
| EAN-Nummer: .....                                     | 4242005041091                             |
| Anschlusswert: .....                                  | 126 W                                     |
| Absicherung: .....                                    | 10 A                                      |
| Spannung: .....                                       | 220-240 V                                 |
| Frequenz: .....                                       | 50; 60 Hz                                 |
| Steckerart: .....                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung                  |
| Gerätetyp: .....                                      | Wandmontage                               |

---



4 242005 041091

## **Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber DEM63AC00**

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen  
Oberschränken mit gleichem Dekor  
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in  
Ihre Küchenzeile ein.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1  
pW
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala  
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

### **Komfort**

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben
- möglich

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Technische Informationen**


- Zur Montage zwischen Hängeschränken

### **Maße**


- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 126 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,  
Silber  
DEM63AC00**

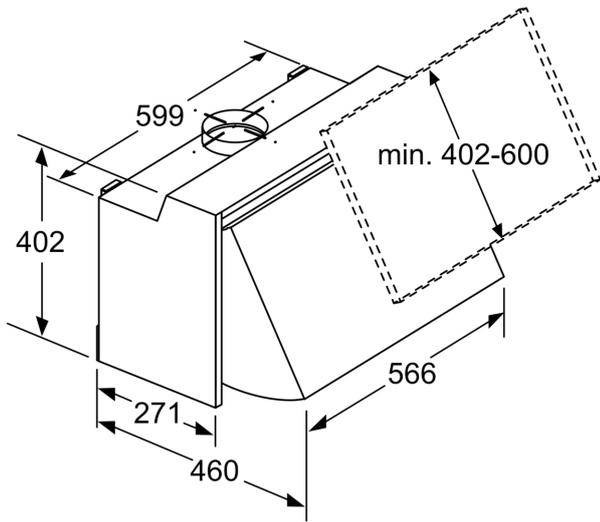

Maße in mm

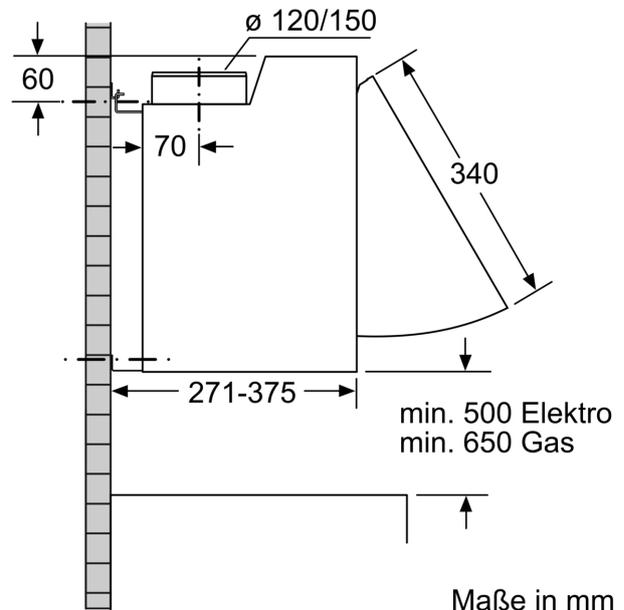

Maße in mm