


**Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL063W55**

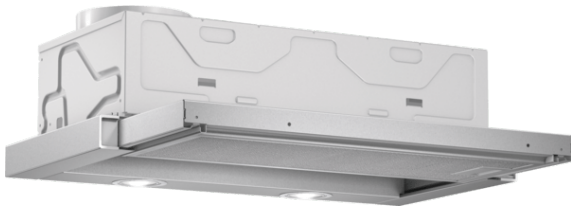

D

Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,701
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	328
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	181
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005132324
Anschlusswert (W) :	130
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz



4 242005 132324

Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic DFL063W55

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20
µPa Schalldruck)
- Max. Lüfterleistung 328 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 352 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der
beweglichen Filterfläche

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset
(Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 130 W

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL063W55**

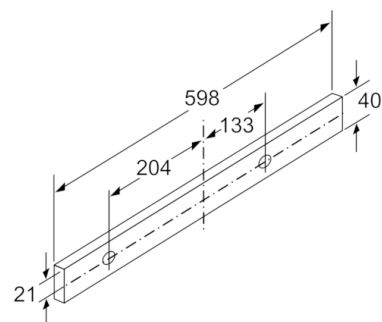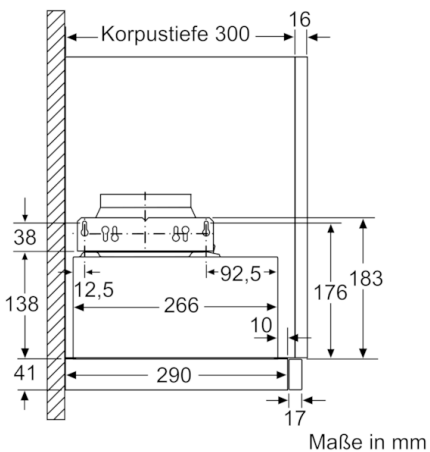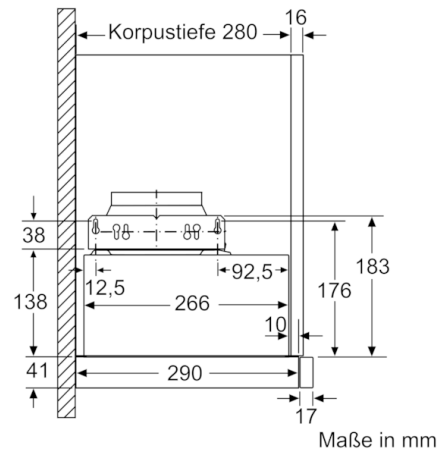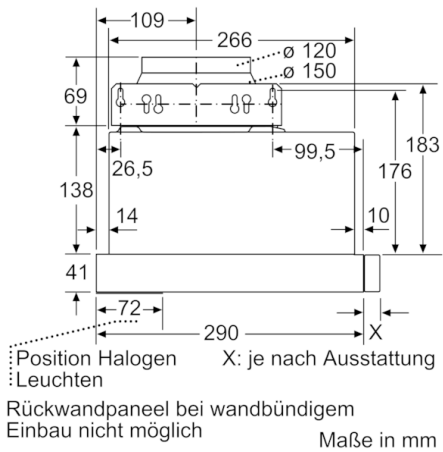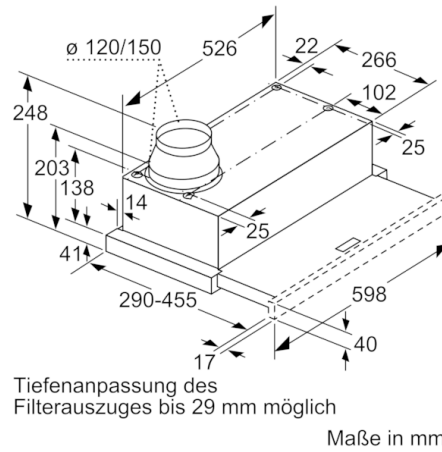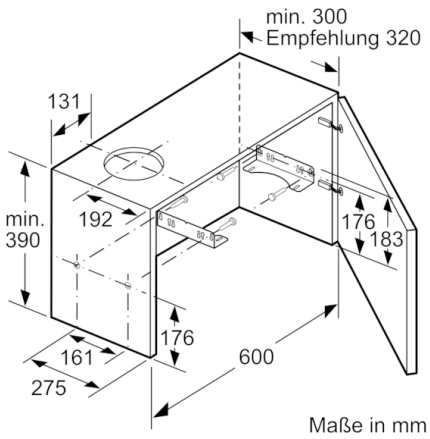

**Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL063W55**

