


**Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL063W56**

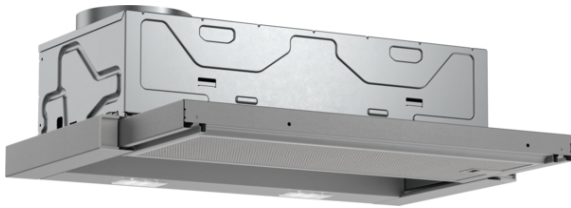

Zusätzlich erhältlich Zubehör

DSZ4545 : Standard Umluftset
DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4682 : Griffleiste Weiss
DSZ4685 : Griffleiste Edelstahl
DSZ4686 : Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4 : Clean Air Standard Umluftset

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrank integriert sorgen sie für ein
klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,5 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 328 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 231 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 64 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005231904
Anschlusswert : 93 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Eingebaut



**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL063W56**

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrank integriert sorgen sie für ein
klares Küchendesign**

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.1 kWh/Jahr*
 - Lüfter-Effizienzklasse: D*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Gesamtanschlusswert: 93 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591
max.328 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A)
re 1 pW
- Geräuschwert im Umluftbetrieb: Maximale Normalstufe: 231
m³/h
- Umluftleistung: Max. Normalbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset
(Sonderzubehör) benötigt
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

**Serie | 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL063W56**

