


**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A52**

A

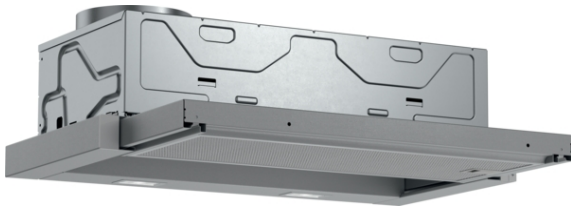

Sonderzubehör

- DSZ4545 : Standard Umluftset
- DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4682 : Griffleiste Weiss
- DSZ4685 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4686 : Griffleiste schwarz

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrank integriert sorgen sie für ein
klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

- Bauart : Auszugsesse
- Approbationszertifikate : CE, VDE
- Länge Anschlusskabel : 175 cm
- Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
- Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
- Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
- Nettogewicht : 7,965 kg
- Steuerung : elektronisch
- Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360 m³/h
- Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 263 m³/h
- Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 405 m³/h
- Anzahl der Lampen (Stck) : 2
- Schallleistung : 62 dB
- Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
- Material des Fettfilters : Aluminium
- EAN-Nummer : 4242005231911
- Anschlusswert : 74 W
- Absicherung : 10 A
- Spannung : 220-240 V
- Frequenz : 50; 60 Hz
- Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
- Art der Installation : Integrierbar



Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic DFL064A52

Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 174 m³/h
Intensivstufe 189 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive







Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A52**

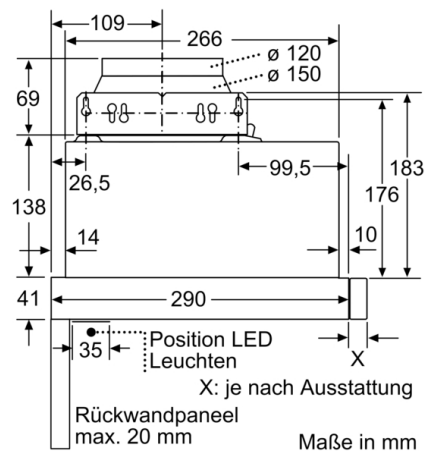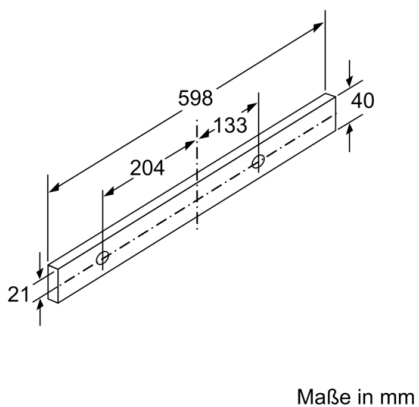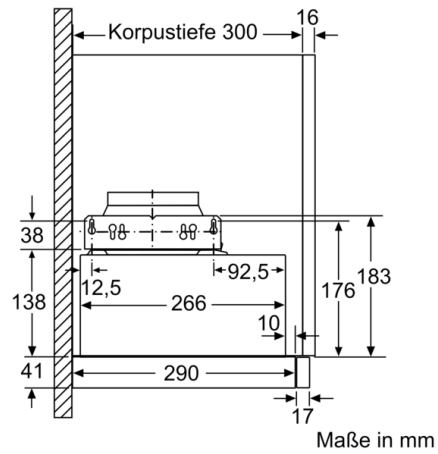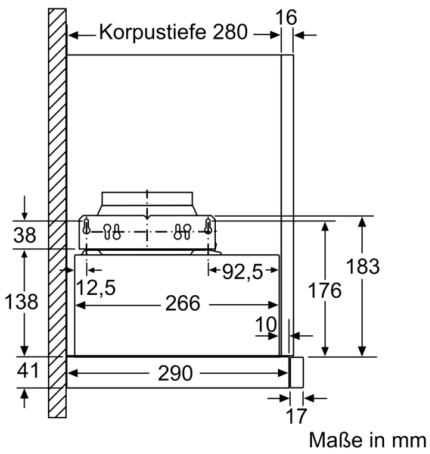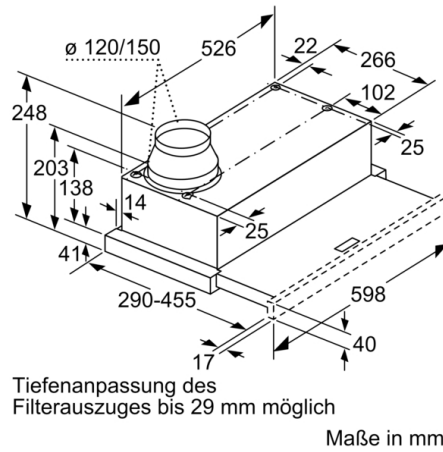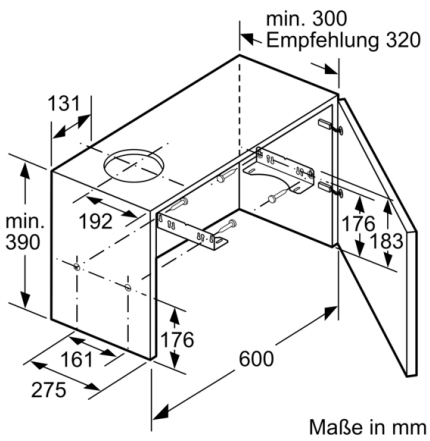

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFL064A52**

