


**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL064W50**

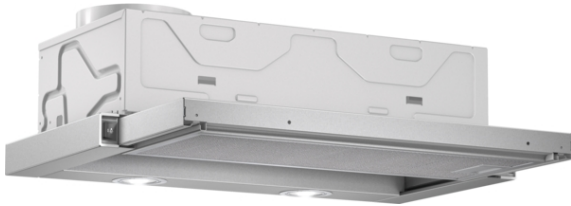

C

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,215 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 387 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 195 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242002872551
Anschlusswert : 145 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

DSZ4545 : Standard Umluftset

DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



4 242002 872551

Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic DFL064W50

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A)
re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 387 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 145 W

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL064W50**

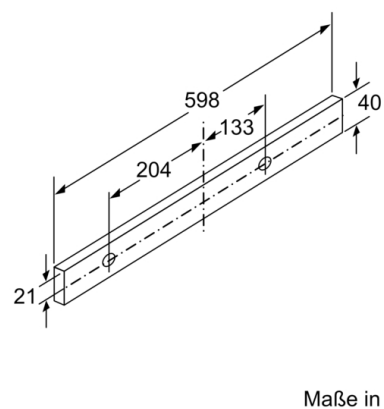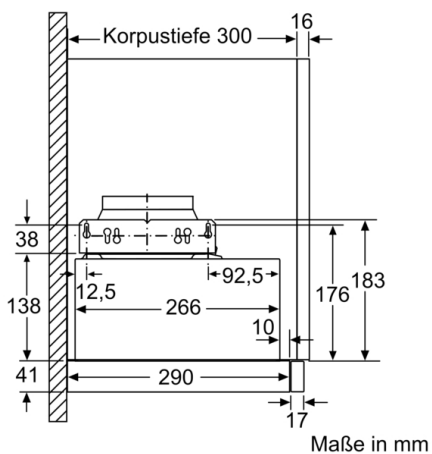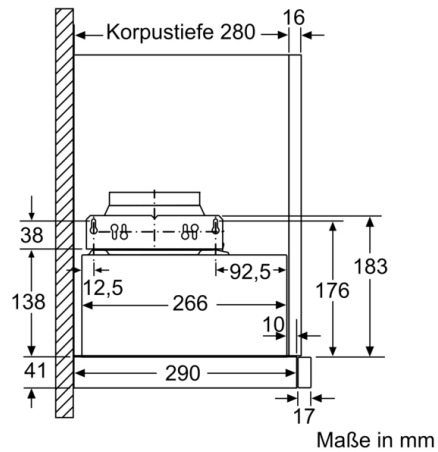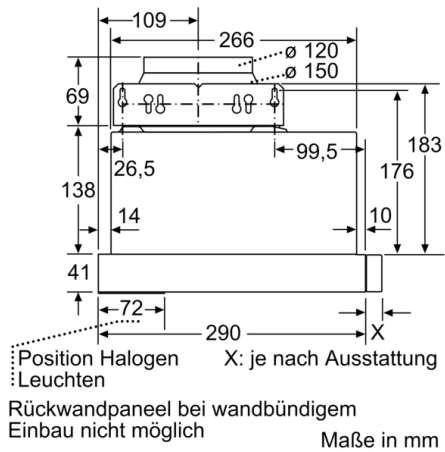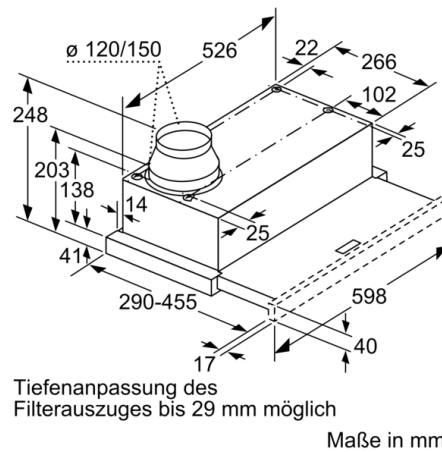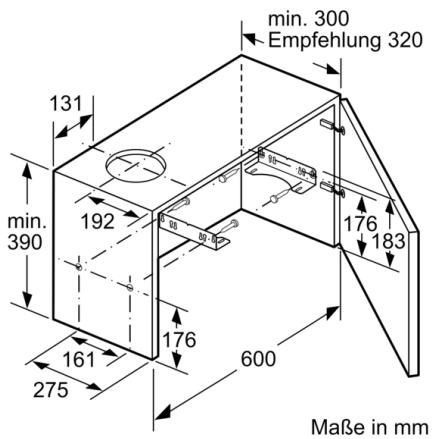

**Serie | 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
DFL064W50**

