

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50**

A



**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,380 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242002872643
Anschlusswert : 76 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

DSZ4545 : Standard Umluftset
DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic DFM064A50

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 270 m³/h, Intensivstufe 404 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet







Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset
(Sonderzubehör) benötigt

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50**

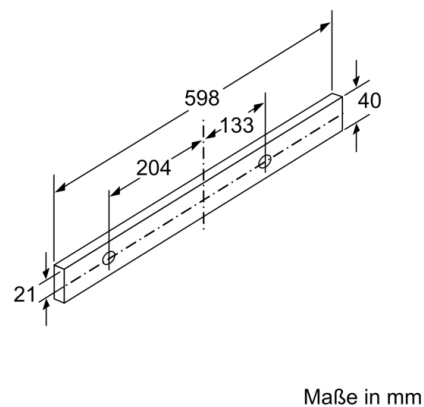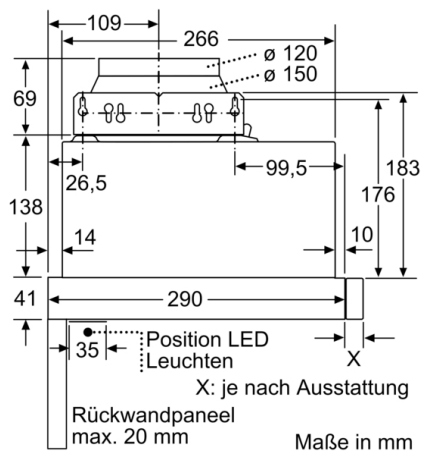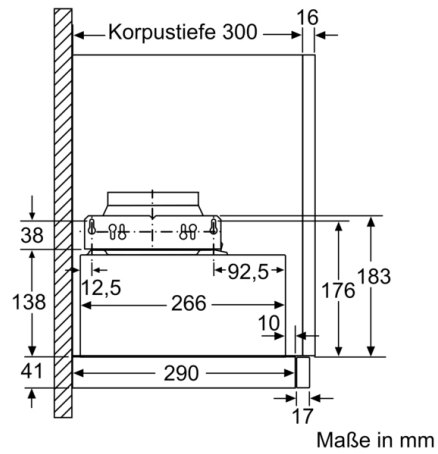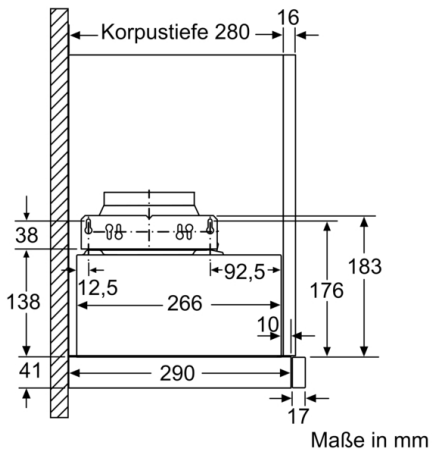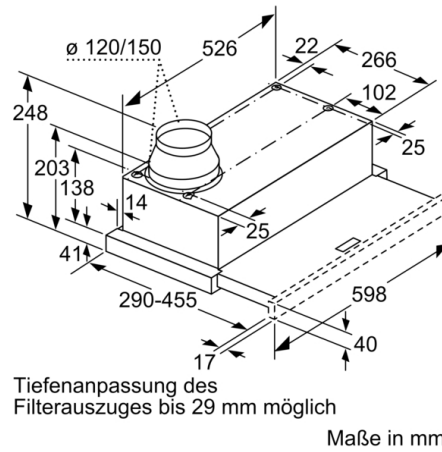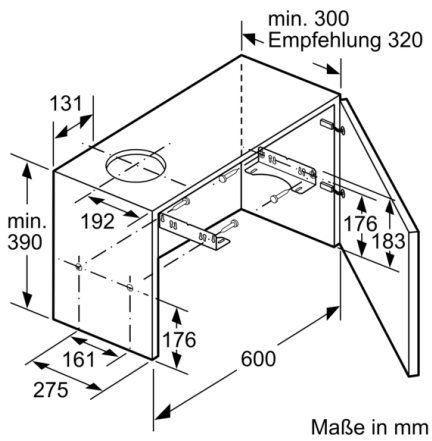

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A50**

