

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064A52**



**Sonderzubehör**

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard GeruchsfILTER(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset



**Flachschildhauben: kaum sichtbar in  
einem Oberschrank integriert sorgen sie  
für ein klares Küchendesign**

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

**Technische Daten**

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	7.9 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	268 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	353 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	263 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	400 m³/h
Max. Luftmenge:	268 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	62 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005231966
Anschlusswert:	74 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064A52**

- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 74 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in  
einem Oberschrank integriert sorgen sie  
für ein klares Küchendesign**

**Bauform**

- 60 cm Flachschildhaube, grau-metallisch
- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.

**Komfort**

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

**Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 268m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 216m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 239 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor



**Planungs- und Installationsinformation**

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker



**Umwelt und Sicherheit**

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFM064A52**

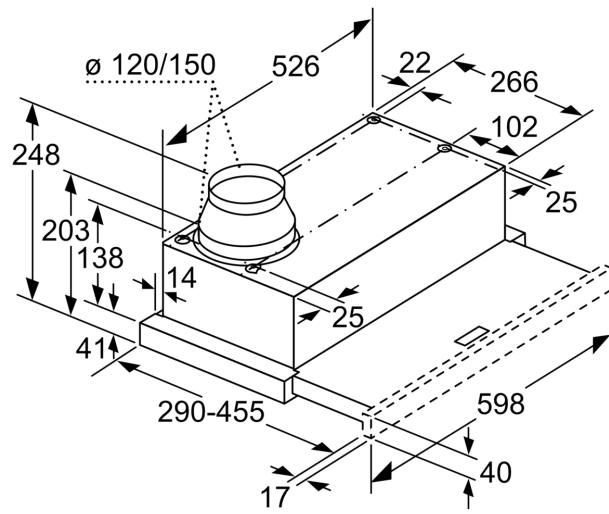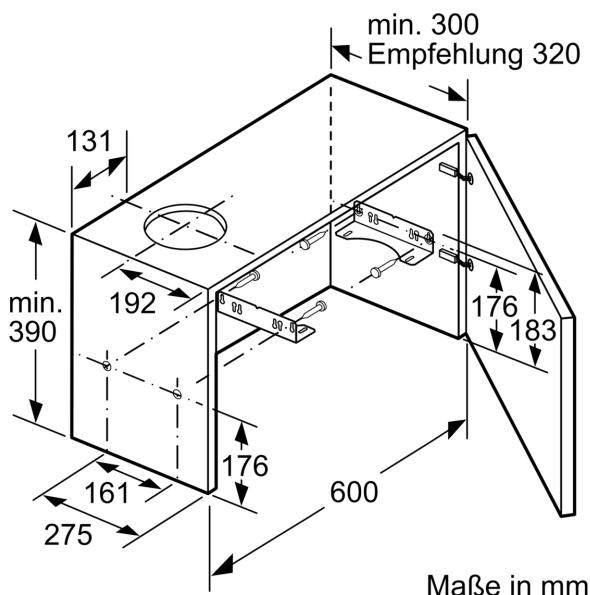

Tiefenanpassung des  
Filterauszuges bis 29 mm möglich

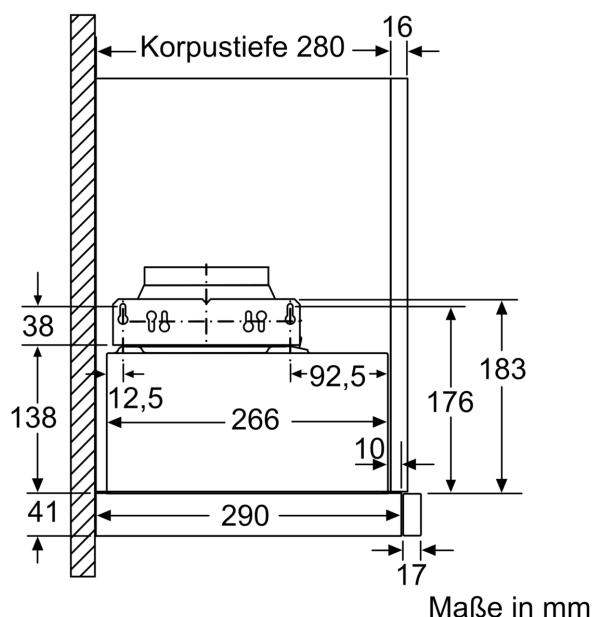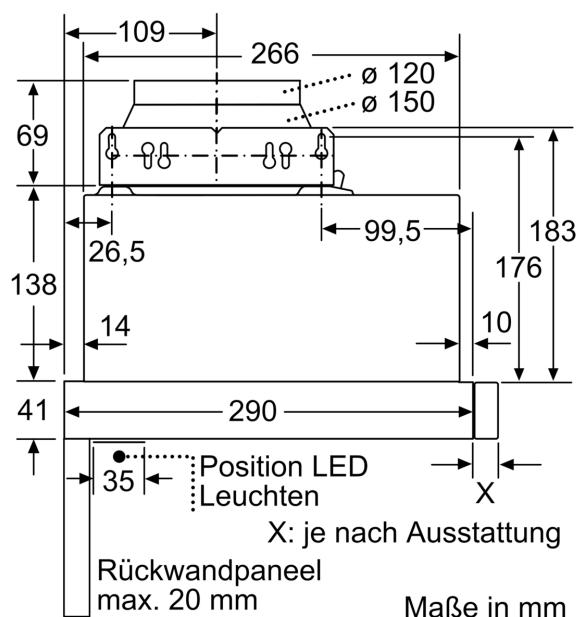



BOSCH

