

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W50**



Sonderzubehör

DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4652	Griffleiste Weiss
DSZ4656	Griffleiste schwarz

Die Flachschildhaube verschwindet praktisch in Ihrem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.

- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Technische Daten

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	8.5 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	387 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	195 m ³ /h
Max. Luftmenge:	387 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	67 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242002872674
Anschlusswert:	145 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W50

**Die Flachschirmhaube verschwindet
praktisch in Ihrem Oberschrank und sorgt
so für eine elegante Küchenfront.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1
pW
- Max. Lüfterleistung 387 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala
von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/67 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der
beweglichen Filterfläche
- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet





Technische Informationen




- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör)
benötigt

Maße

- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W50**

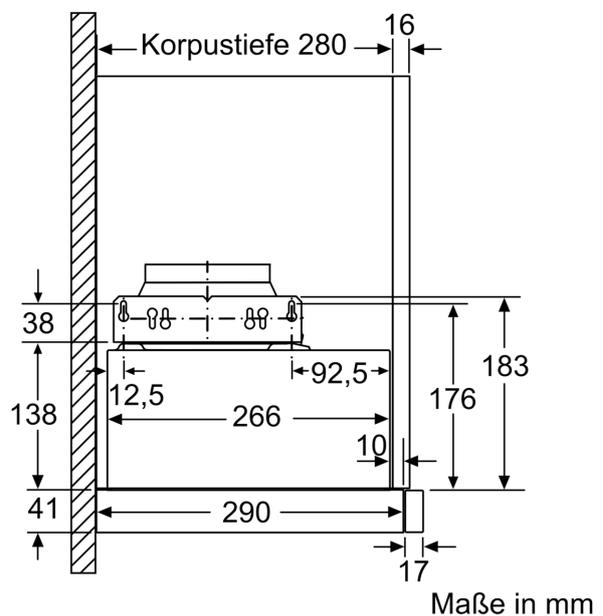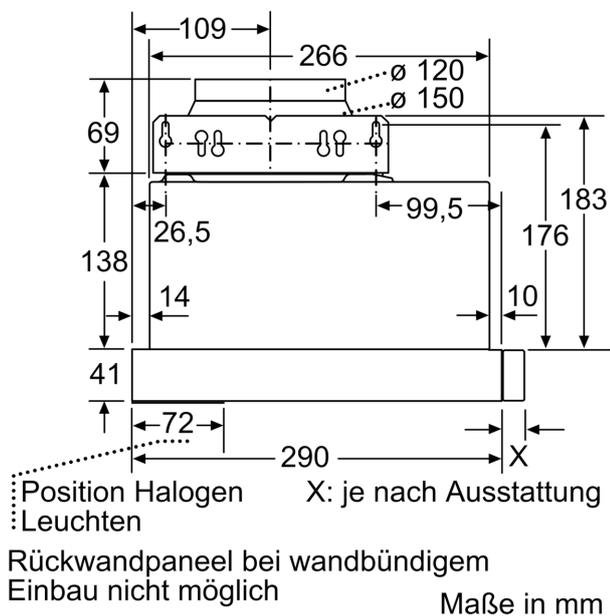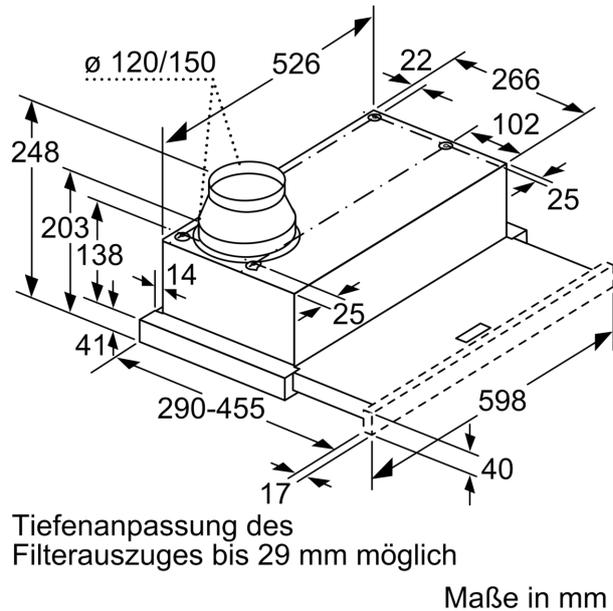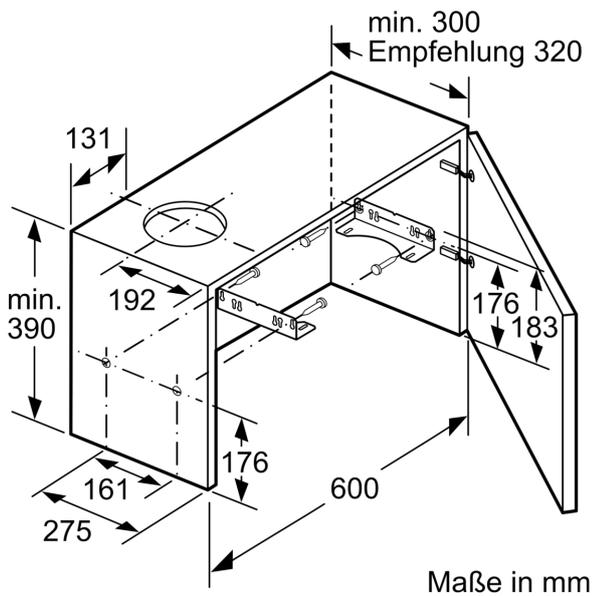

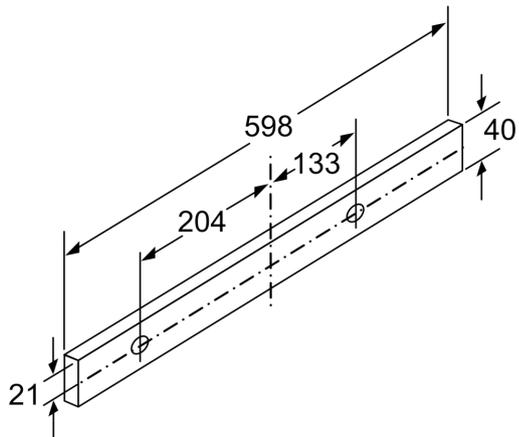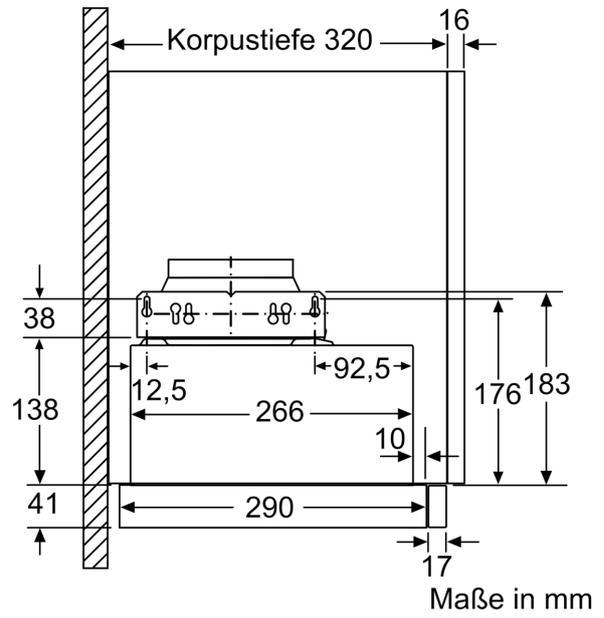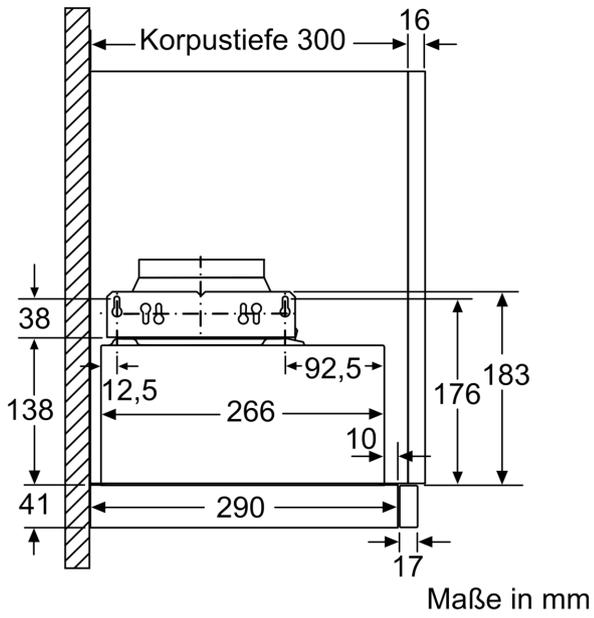

Maße in mm