


**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54F**

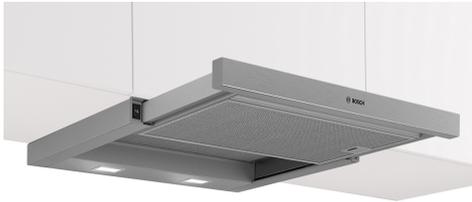

DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in
einem Oberschrank integriert sorgen sie
für ein klares Küchendesign**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 203 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 8.3 kg
 Steuerung:mechanisch
 Anzahl der Leistungsstufen: 3
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:388 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:257 m³/h
 Max. Luftmenge:388 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung:67 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242005483815
 Anschlusswert: 108 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFM064W54F

Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

Bauform

- 60 cm
- 60 cm Flachschirmhaube, grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Kondensatormotor
- Kondensatormotor

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gesamtanschlusswert: 108 W
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb: 257 m³/h

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DFM064W54F**

