

**Serie 4, Flachschriftmaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFR067A50**



**Sonderzubehör**

DSZ4561 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DSZ4565 Standard Umluftset, DSZ4652 Griffleiste Weiss, DSZ4655 Griffleiste Edelstahl, DSZ4656 Griffleiste schwarz, DSZ4660 Absenkrahmen, DSZ4680 CleanAir - Modul, DSZ4681 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf), DSZ4683 CleanAir - Modul, DWZ0IT0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern, DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1IX1C6 Clean Air Plus Umluftset extern

**Die Flachschriftmaube verschwindet praktisch in deinem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

**Technische Daten**

Bauart: .....	Flachschriftmaube
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: .....	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	10.1 kg
Steuerung: .....	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	391 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	496 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	358 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft: .....	739 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	391 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	150 / 120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242002878126
Anschlusswert: .....	146 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	60; 50 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## **Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFR067A50**

**Die Flachschirmhaube verschwindet  
praktisch in deinem Oberschrank und  
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 391 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 739 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 496 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 740 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### **Komfort**

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


### **Technische Informationen**

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

### **Maße**


- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFR067A50**

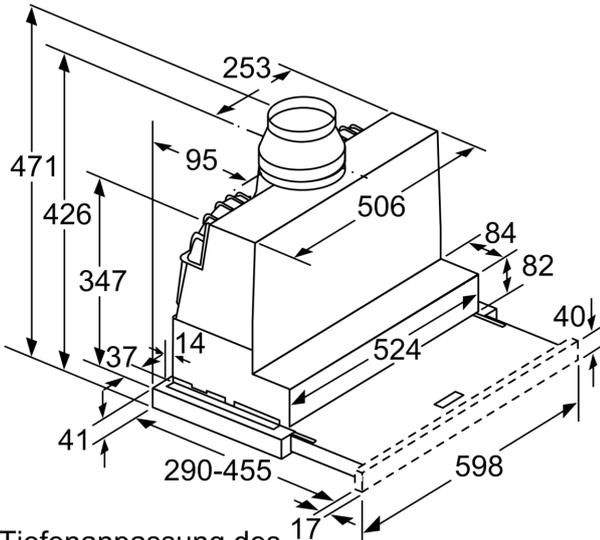


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm

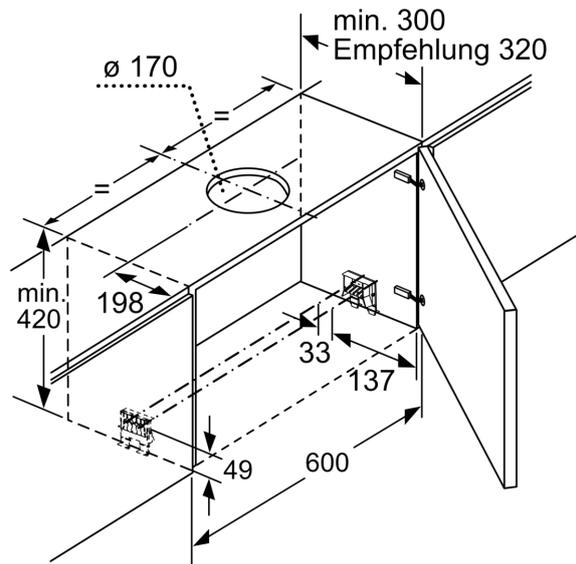




Maße in mm

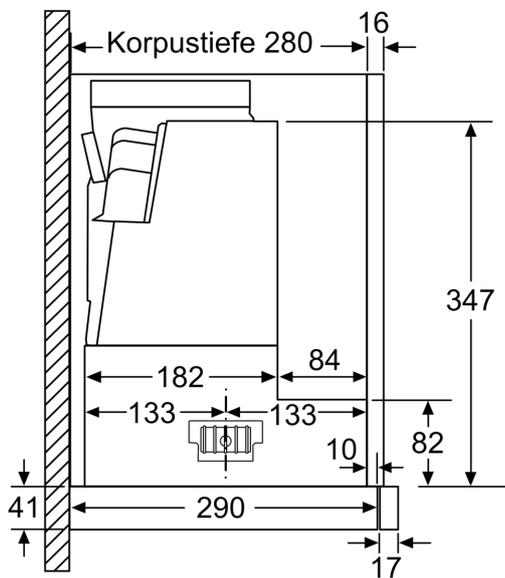

Maße in mm

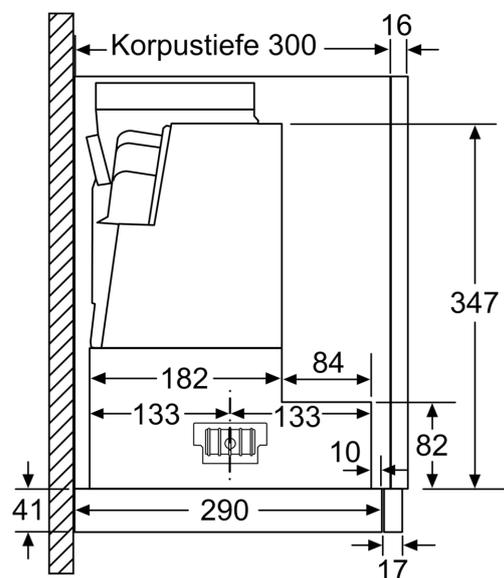

Maße in mm

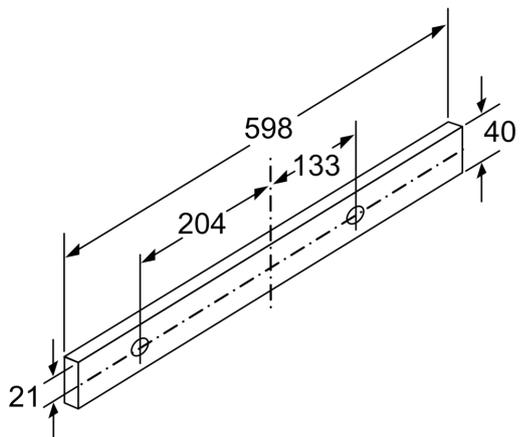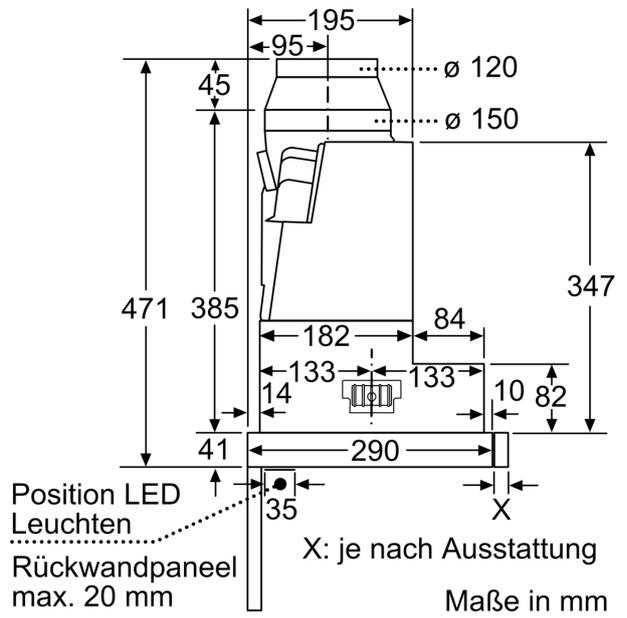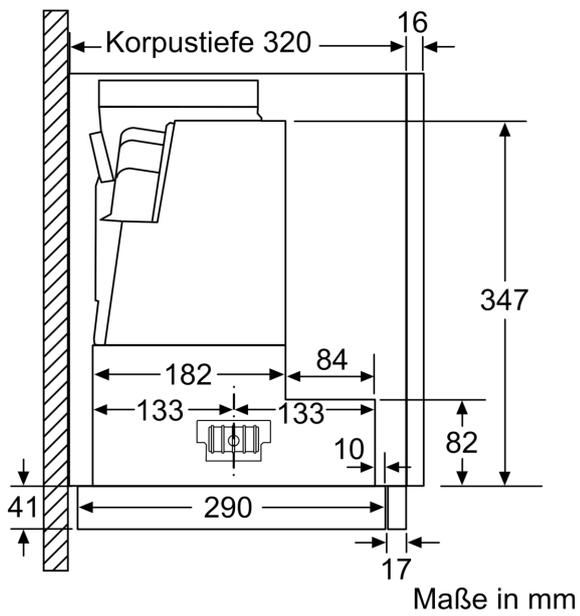

Maße in mm