

**Serie | 6, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T51**

A



**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem  
Oberschrank integriert sorgen sie für ein  
klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschirmhaube  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 11,313 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 392 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 53 dB  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242005232024  
Anschlusswert : 144 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

**Sonderzubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DSZ4565 : Standard Umluftset  
DSZ4660 : Absenkrahmen  
DSZ4682 : Griffleiste Weiss  
DSZ4685 : Griffleiste Edelstahl  
DSZ4686 : Griffleiste schwarz  
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFR067T51

### Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Design

##### Komfort

- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

##### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 392 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive


#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich


#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: B\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
  - Gesamtanschlusswert: 144 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T51**

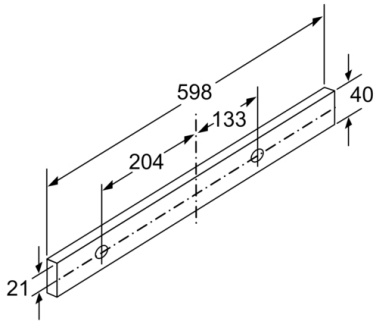


Maße in mm

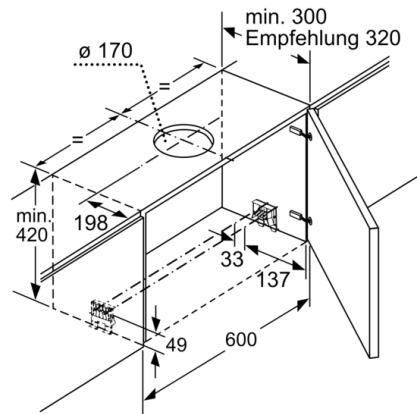


Maße in mm

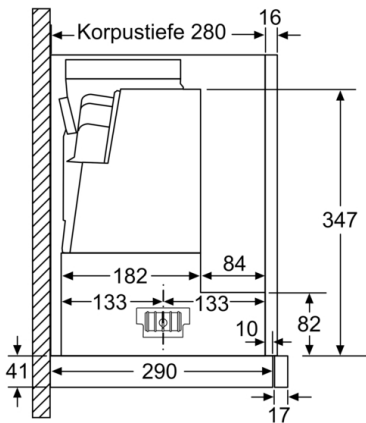


Maße in mm

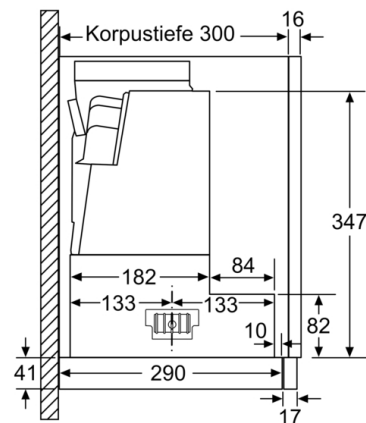

Maße in mm

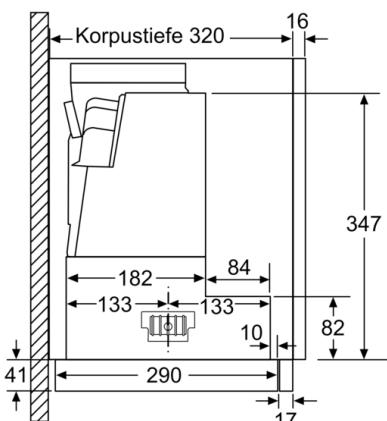

Maße in mm

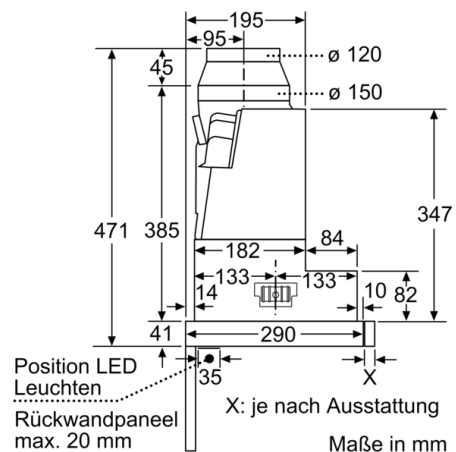

Maße in mm

**Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T51**

