


**Serie | 4, Flachschrilmhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
DFR097A52**

A

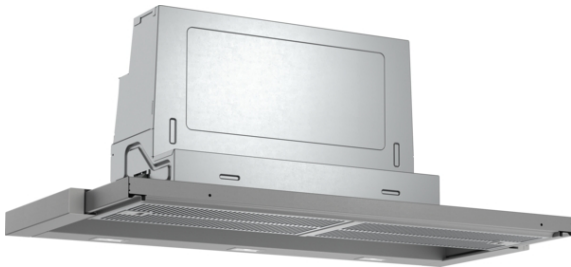

**Zusätzlich erhaltliches Zubehor**

DSZ4561 , DSZ4565 , DSZ4920 Montage-Set 90 cm  
Oberschrilm, DSZ4961 Absenkrahmen, DSZ4982 Griffleiste  
Weiss, DSZ4985 Griffleiste Edelstahl, DSZ4986 Griffleiste  
schwarz, DWZ0IT0P0 , DWZ1IT1D1 Long Life Umluftset extern,  
DWZ1IX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DWZ1IX1C6  
Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ2IT1B4 Clean Air Standard  
Geruchsfilter(Ersatz), DWZ2IT1I4 Clean Air Standard Umluftset

**Flachschrilmhauben: kaum sichtbar in einem  
Oberschrilm integriert sorgen sie fur ein  
klares Kuchendesign**

- **Griffleisten:** Wahlen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor fur Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** fur perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgeruche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschrilmhaube  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Lange Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmae fur Installation (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x  
290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 12,4 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Geblaseleistung-Abluftbetrieb : 397 m<sup>3</sup>/h  
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
Max. Geblaseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Geblaseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 729 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
Schallleistung : 53 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242005232031  
Anschlusswert : 146 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut



4 242005 232031

## Serie | 4, Flachschirmhaube, 90 cm, Silbermetallic DFR097A52

### Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank

#### Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 397 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 729 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive







#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich



#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
DFR097A52**

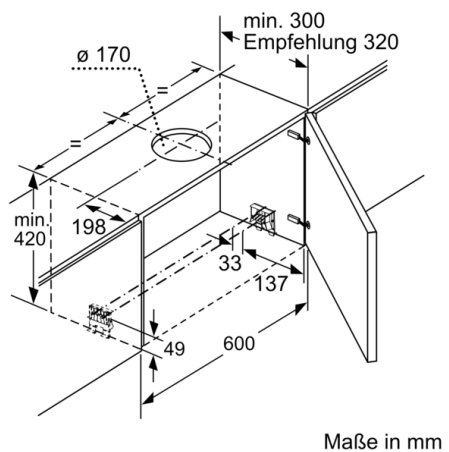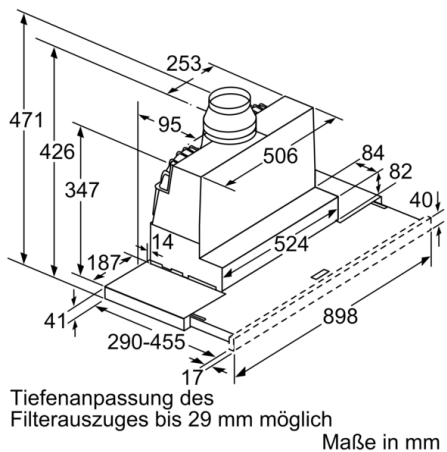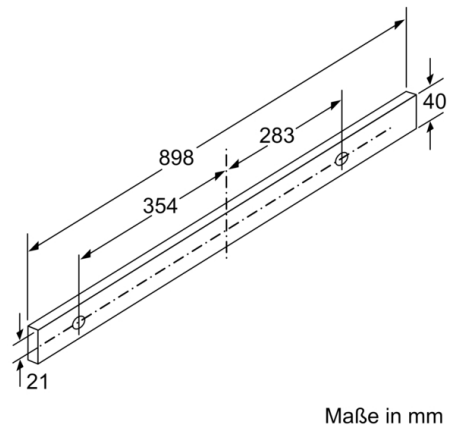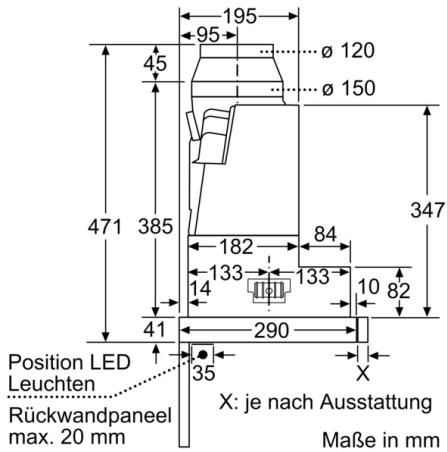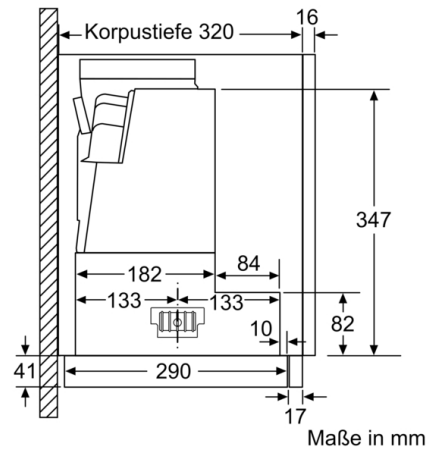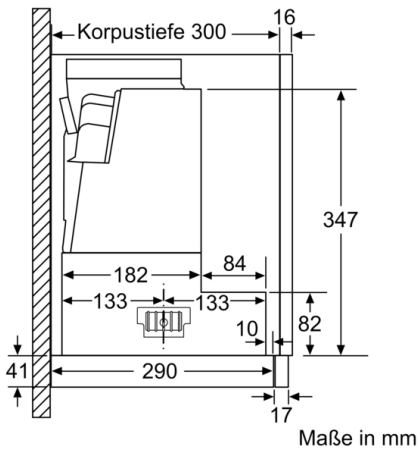

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 90 cm,  
Silbermetallic  
DFR097A52**

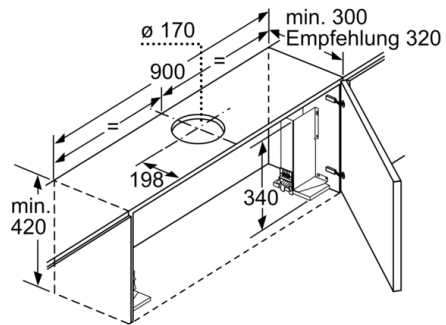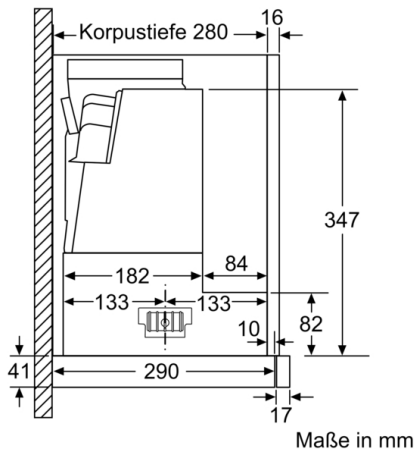

Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.