

**Serie 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
DFR097T51**



**Sonderzubehör**

DSZ4920	Montage-Set 90 cm Oberschrank
DSZ4961	Absenkrahmen
DSZ4982	Griffleiste Weiss
DSZ4985	Griffleiste Edelstahl
DSZ4986	Griffleiste schwarz
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in  
einem Oberschrank integriert sorgen sie  
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** persönliche Farbgestaltung für deine Dunstabzugshaube mit den als Zubehör erhältlichen Griffleisten.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Die Intensivstufe mit Reset setzt den Dunstabzug automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.**

**Technische Daten**

Bauart:	Flachschildhaube
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.5 kg
Steuerung:	Elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	395 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	628 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	700 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	395 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	3
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232048
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut





**BOSCH**

## **Serie 6, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl DFR097T51**

### **Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign**

#### **Bauform**

- 90 cm Flachschildhaube, Edelstahl
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank. Bei einem 90 cm Oberschrank wird das Sonderzubehör DSZ4920 benötigt.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### **Komfort**

- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

#### **Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Fettfilterabdeckungen aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

#### **Betriebsart und Leistung**

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 395 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse: Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor

#### **Planungs- und Installationsinformation**

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)

- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

#### **Umwelt und Sicherheit**





- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



BOSCH

**Serie 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
DFR097T51**

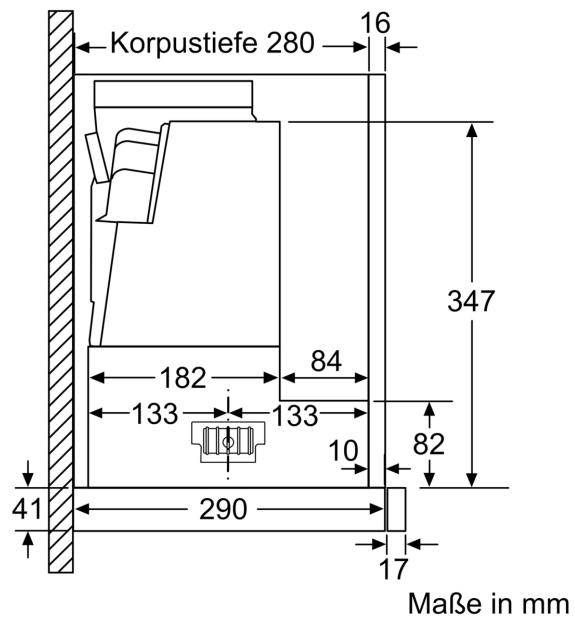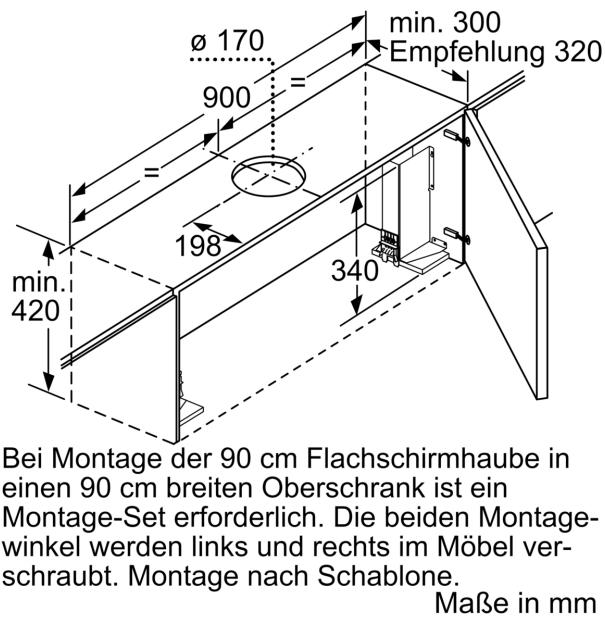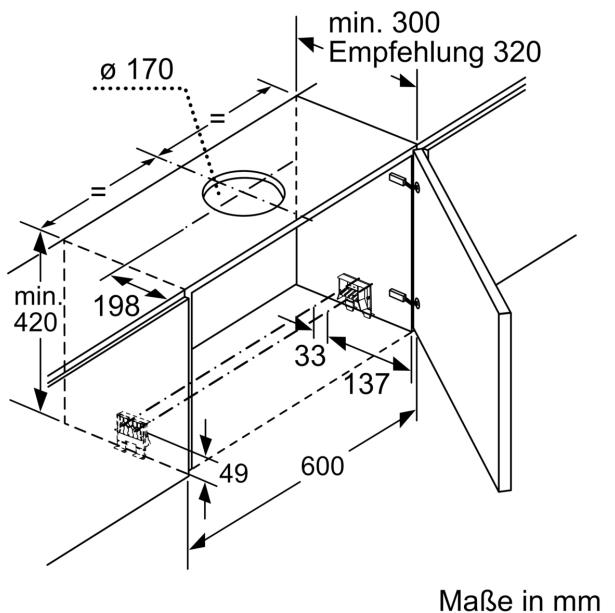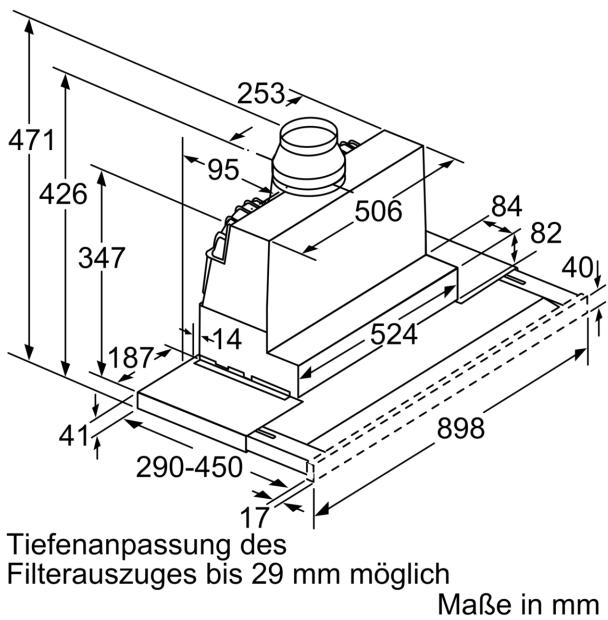



BOSCH

