

**Serie | 6, Flachschirmhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
DFR097T51**



**B**

**Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem  
Oberschrank integriert sorgen sie für ein  
klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschirmhaube  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 13,131 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 395 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 641 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 700 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
Schallleistung : 53 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
EAN-Nummer : 4242005232048  
Anschlusswert : 146 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar



**Sonderzubehör**

DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DSZ4565 : Standard Umluftset  
DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank  
DSZ4961 : Absenkrahmen  
DSZ4982 : Griffleiste Weiss  
DSZ4985 : Griffleiste Edelstahl  
DSZ4986 : Griffleiste schwarz  
DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl DFR097T51

### Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign

#### Bauform

- 90 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Komfort

- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

#### Ausstattung

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter

#### Betriebsart und Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 395 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 641 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive


#### Planungs- und Installationsinformation

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätegröße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

#### Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
  - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr\*
  - Lüfter-Effizienzklasse: B\*
  - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
  - Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
  - Gesamtanschlusswert: 146 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
DFR097T51**

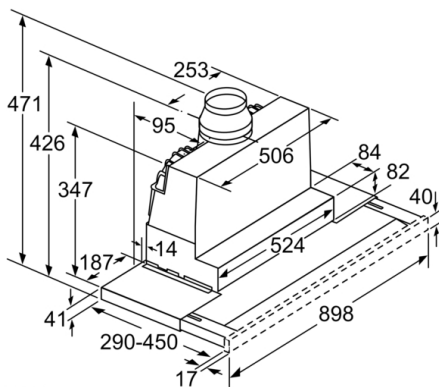


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm

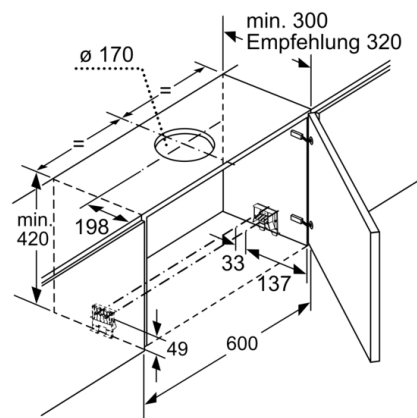


Maße in mm

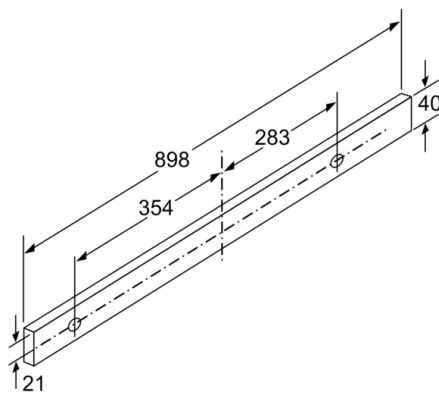

Maße in mm

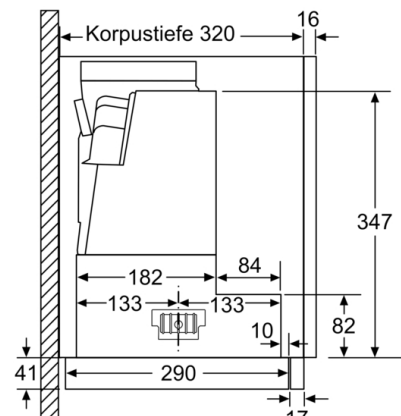


Maße in mm

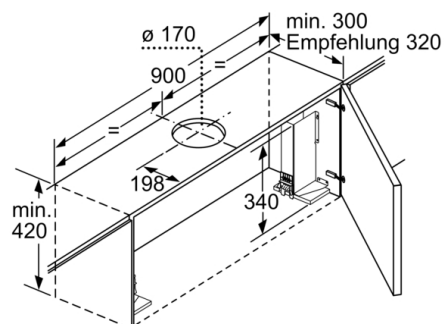

Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in  
einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein  
Montage-Set erforderlich. Die beiden Montage-  
winkel werden links und rechts im Möbel ver-  
schraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

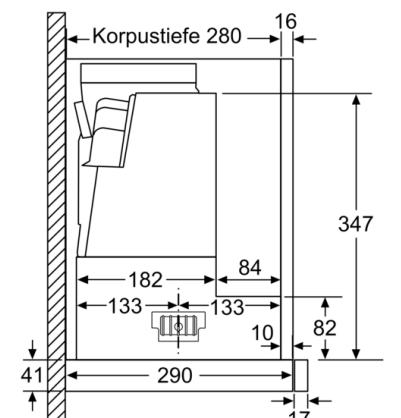

Maße in mm

**Serie | 6, Flachschildhaube, 90 cm,  
Edelstahl  
DFR097T51**

