

**Serie | 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K53**

A



Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel :	175 cm
Nischenmaße (H x B x T) :	337mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650 mm
Nettogewicht (kg) :	13,566 kg
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	411 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	746 m ³ /h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	392 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	854 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	52 dB
Durchmesser des Abluftstutzens :	120 / 150 mm
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002966175
Anschlusswert (W) :	166 W
Absicherung (A) :	10 A
Spannung (V) :	220-240 V
Frequenz (Hz) :	50; 60 Hz
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Standard Umluftset
- DSZ4660 : Absenkrahmen
- DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242002 966175

Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFS068K53

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 854 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 392 m³/h
Intensivstufe: 746 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 1 doppelflutiges Gebläse. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 736 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Luftgütesensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W


**Serie | 8, Flachschildhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS068K53**

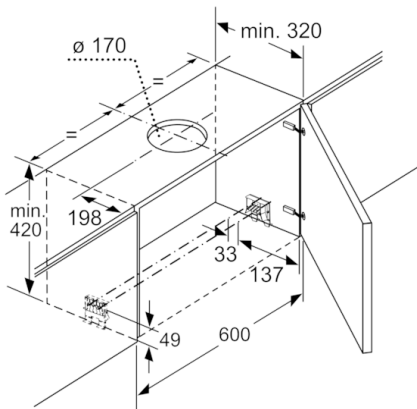


Maße in mm

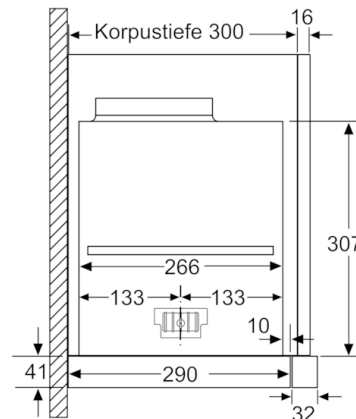


Maße in mm

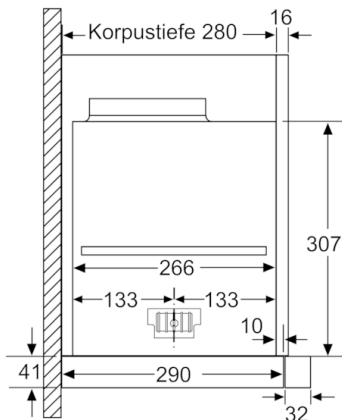

Maße in mm

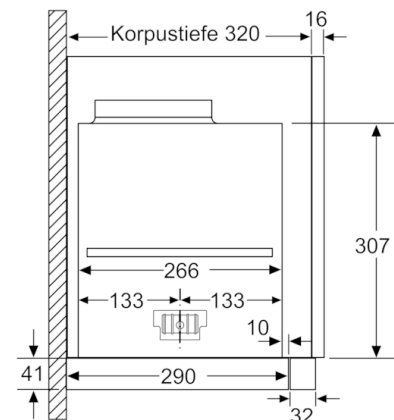


Maße in mm

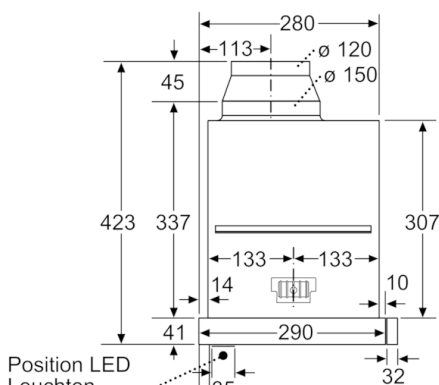

Position LED
Leuchten
Rückwandpaneel
max. 20 mm

Maße in mm

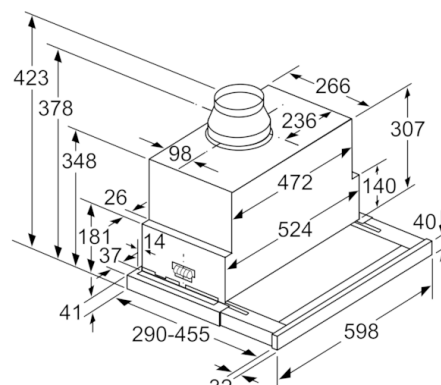

Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich

Maße in mm