

**Serie | 8, Flachschirmhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS098K53**

A



Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	337mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	16,482
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	412
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	742.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	399
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	867
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	52
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002966182
Anschlusswert (W) :	166
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

Sonderzubehör

- DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Standard Umluftset
- DSZ4920 : Montage-Set 90 cm Oberschrank
- DSZ4960 : Absenkrahmen
- DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



4 242002 966182

Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm, Edelstahl DFS098K53

Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 411 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 392 m³/h
Intensivstufe: 746 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- 1 doppelstufiges Gebläse. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/52 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 623 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- EcoSensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm oder 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 166 W


**Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS098K53**

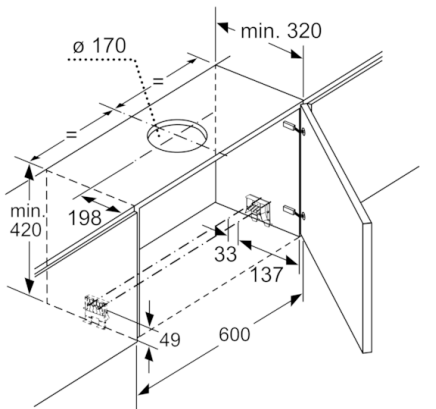


Maße in mm

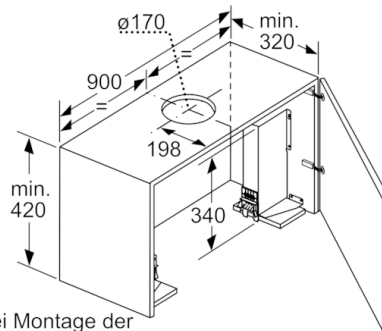


Bei Montage der 90cm Flachschildhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone. Maße in mm

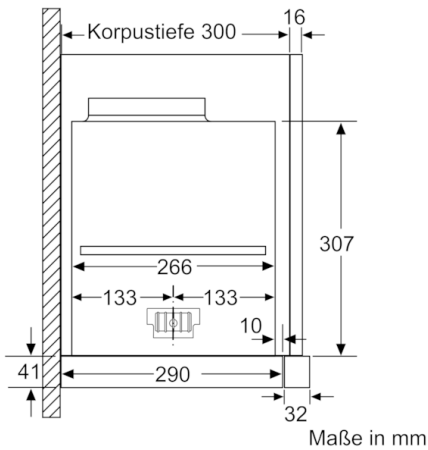


Maße in mm

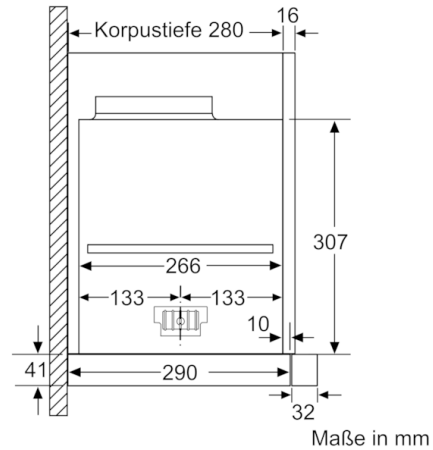

Maße in mm

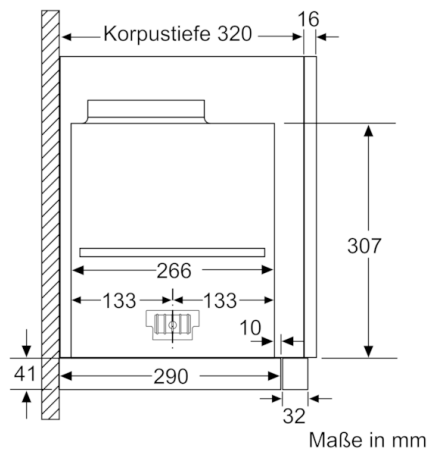


Maße in mm

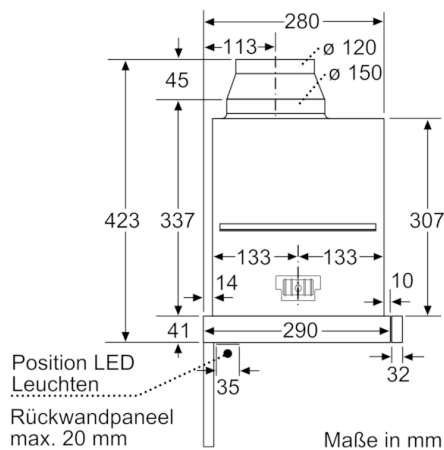

Maße in mm

**Serie | 8, Flachschildhaube, 90 cm,
Edelstahl
DFS098K53**

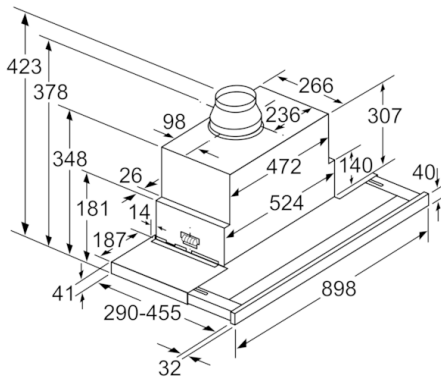

Tiefenanpassung des Filterauszuges
bis 29 mm möglich
Maße in mm