

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber  
DFT63AC50**



DHZ2600 Standard Geruchsfilter

**Die Flachschirmhaube verschwindet praktisch in deinem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

---

Bauart: .....	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: .....	150.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): .....	140mm x 460.0mm x 280mm mm
Gerätehöhe: .....	180 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	6.5 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Anzahl der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	368 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	140 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	368 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schallleistung: .....	68 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242002976525
Anschlusswert: .....	146 W
Absicherung: .....	KSA A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## **Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber DFT63AC50**

### **Die Flachschirmhaube verschwindet praktisch in deinem Oberschrank und sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

#### **Bauform**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### **Komfort**

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Beleuchtung: 2 x 4 W LED-Strahler 3 W
- Farbtemperatur: 3000 K
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **Leistung**

- Max. Lüfterleistung 368 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 180 x 598 x 280 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 140 x 460 x 280 mm

#### **Technische Informationen**


- 1 Motor
- Abluftstutzen Ø 120 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### **Umwelt und Sicherheit**


- Gesamtanschlusswert: 146 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber  
DFT63AC50**

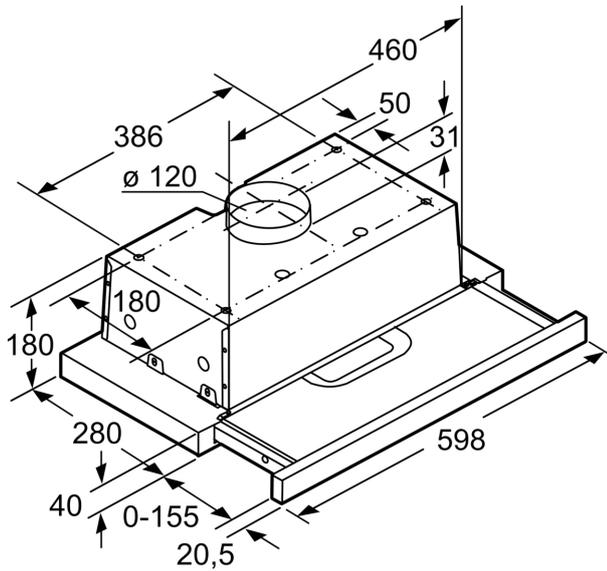

Maße in mm

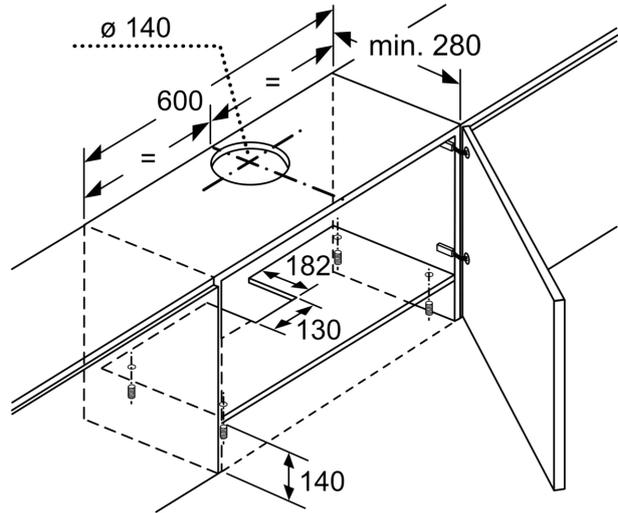

Maße in mm

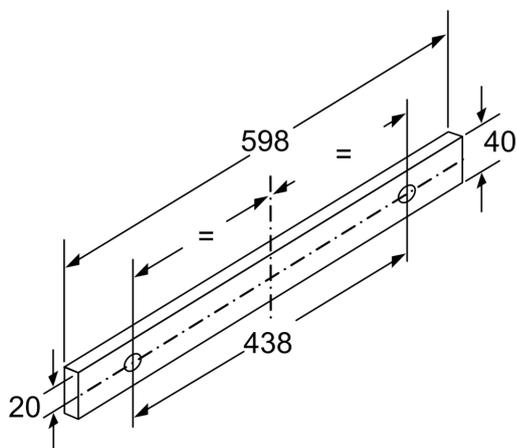

Maße in mm