

**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DHI635HX**



1 x Griffleiste

DHZ3405 Starterset für Umluftbetrieb
DHZ3406 Aktivfilter (Ersatzbedarf)

**Die Flachschildhaube verschwindet
praktisch in deinem Oberschrank und
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

- **Metallfettfilter:** Reinigt die Luft, fängt Fett auf und lässt sich leicht monatlich reinigen.

| | |
|---|----------------------------|
| Bauart: | Flachschildhaube |
| Länge Anschlusskabel: | 130,0 cm |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 322mm x 598,0mm x 260mm mm |
| Gerätehöhe: | 354 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 430 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 8,7 kg |
| Steuerung: | mechanisch |
| Anzahl der Leistungsstufen: | 3 |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 400 m³/h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 300 m³/h |
| Max. Luftmenge: | 400 m³/h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 2 |
| Schalleistung: | 67 dB(A) re 1pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 120 mm |
| Material des Fettfilters: | Aluminium waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242002271408 |
| Anschlusswert: | 160 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: | Eingebaut |
| Integriertes Zubehör: | 1 x Griffleiste |



Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm, Silber, metallisch DHI635HX

**Die Flachschildhaube verschwindet
praktisch in deinem Oberschrank und
sorgt so für eine elegante Küchenfront.**

Bauform

- Flachschildhaube grau-metallisch
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 87.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse
- Max. Lüfterleistung 400 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 196 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W
- Wippschalter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Integrierbares Einbaugerät für
- 60 cm-Hängeschrank
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Teleskopauszug mit Metall-Griffleiste

Maße


- Abluftstutzen ø 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 354 - 354 x 598 x 280 mm
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 354 - 354 x 598 x 280 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014




BOSCH


**Serie 4, Flachschildhaube, 60 cm,
Silber, metallisch
DHI635HX**

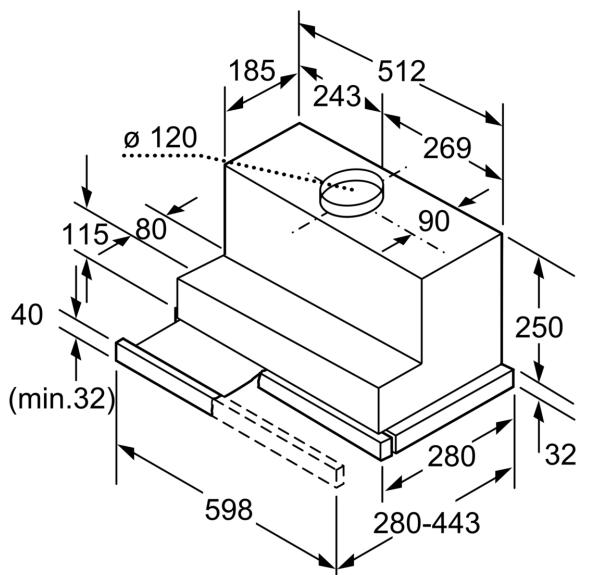


Maße in mm

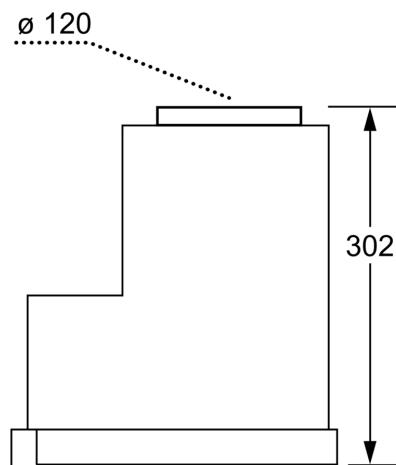

Maße in mm

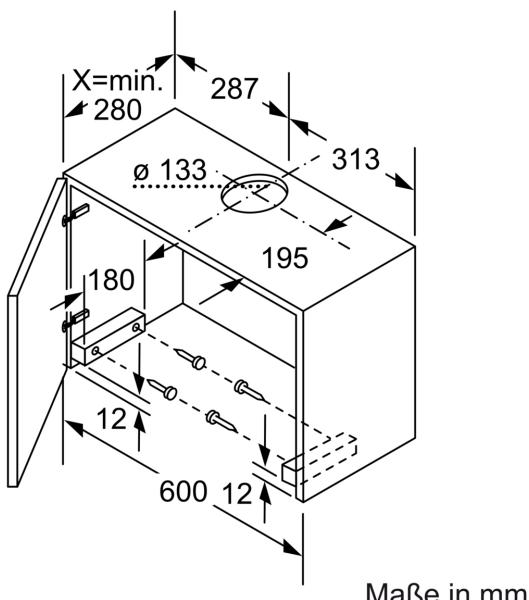

Maße in mm

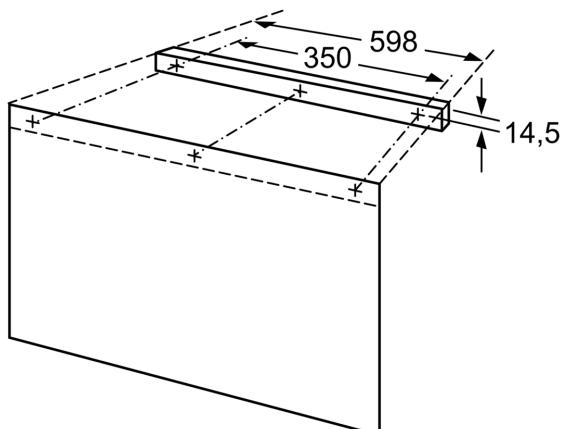

Maße in mm