

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DHU665EL**



**Zusätzlich erhältlich Zubehör**

DHZ2400 : Standard Geruchsfilter

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie  
die Haube platzsparend unter Ihrem  
Oberschrank oder der Wand.**

**D**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 9,3 kg  
Steuerung : elektronisch  
Regelung der Leistungsstufen : 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 368 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 75 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 69 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242005121694  
Anschlusswert : 164 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-230 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Unterbaugerät



## Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DHU665EL

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max.368 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
- Beleuchtungsstärke: 381 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### **Komfort**

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Technische Informationen**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)


### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 164 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl**  
**DHU665EL**

---

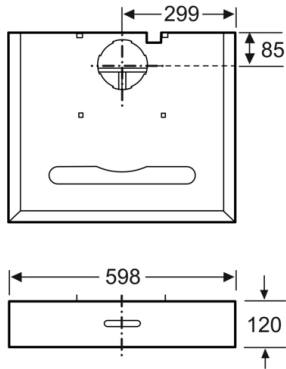

Maße in mm

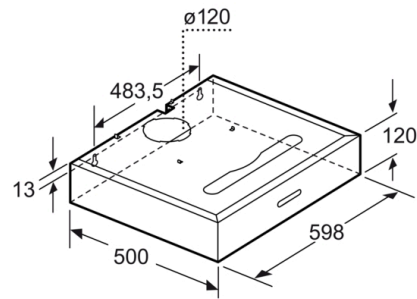

Maße in mm