

**Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DID098R50**



Sonderzubehör

- DSZ5201 CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ5300 CleanAir - Modul

**Die Deckenlüftung: die platzsparende
Lösung für den perfekten Einbau direkt in
die Decke.**

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Eco Silence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Technische Daten

Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Anschlusskabel: 140.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 327mm x 825.0mm x 425mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 600 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 900 mm
 Nettogewicht: 23.5 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 492 m³/h
 Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: 510.0 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 380 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 710 m³/h
 Max. Luftmenge: 492 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 1
 Schalleistung: 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
 EAN-Nummer: 4242002941431
 Anschlusswert: 188 W
 Absicherung: 16 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DID098R50

Die Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 460 m³/h
- Intensivstufe 710 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- EcoSilence Drive
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 28 W
- Beleuchtungsstärke: 1385 lux
- Farbtemperatur: 3800 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Funk-Fernbedienung
- Intervall-Schaltung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- Filterabdeckung aus Glas
- Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen




- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

Maße

- Einbaumaße (HxBxT): 327 x 825 x 425 mm
- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Abluftstutzen \varnothing 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 188 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
DID098R50**

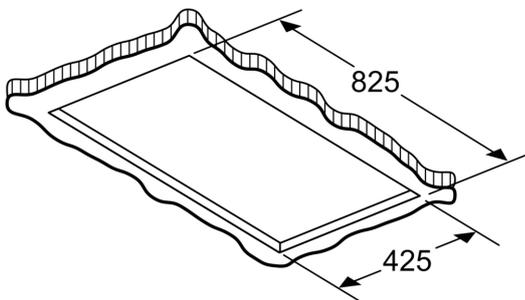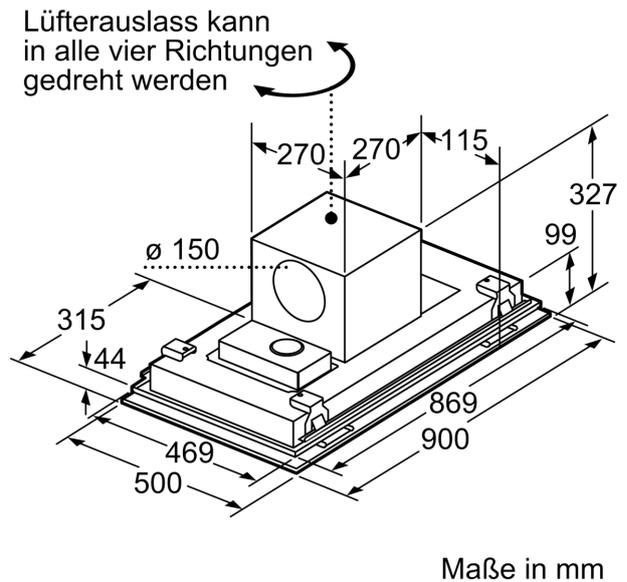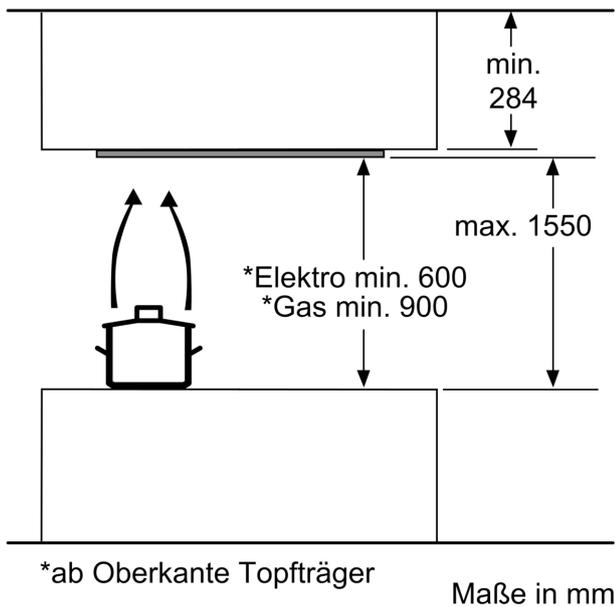

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

Maße in mm