

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
DLN87AC50**



Der Lüfterbaustein bietet Flexibilität bei der Küchenplanung - Montage entweder bündig in einem Wandschrank oder in einem gemauerten Kamin über einer Kücheninsel.

- Die Intensivstufe mit Reset setzt die Dunstabzugshaube automatisch zurück auf Normalgeschwindigkeit.
- Nahtlose Integration: Dank flächenbündigem Einbau ist die Dunstabzugshaube in Oberschränken fast unsichtbar.
- LED-Beleuchtung: die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine klare und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- Drucktastensteuerung: einfache Bedienung der Dunstabzugshaube mit echten Drucktasten.
- Clean Air Plus Geruchsfilter: filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DHZ5316	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DHZ5605	Standard Umluftset
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Bauart:	Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Anschlusskabel:	150.0 cm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	345mm x 836.0mm x 264mm mm
Gerätehöhe:	345 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12.9 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	600 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	700 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	580 m ³ /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	745 m ³ /h
Max. Luftmenge:	600 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	61 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005475667
Anschlusswert:	277 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm, Edelstahl DLN87AC50

Der Lüfterbaustein bietet Flexibilität bei der Küchenplanung - Montage entweder bündig in einem Wandschrank oder in einem gemauerten Kamin über einer Kücheninsel.

Design:

- Lüfterbaustein Edelstahl
- Zur Montage in einem Küchenunterschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 350 lux
- Kondensatormotor
- 2 Metallfettfilter

Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit Kurzhubtasten und LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 285 m³/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 410 m³/h; Geräuschwert 51 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 600 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 745 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*

Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 200 m³/h; Geräuschwert 59 dB(A)

re1pW

- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 370 m³/h; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 440 m³/h ; Geräuschwert 73 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung 460 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 270 m³/h; Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 390 m³/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 580 m³/h; Geräuschwert: 69 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 700 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 277 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 345 x 860 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 345-345 x 860 x 282 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 345 x 836 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm

**Serie 6, Lüfterbaustein, 86 cm,
Edelstahl
DLN87AC50**


Maße in mm

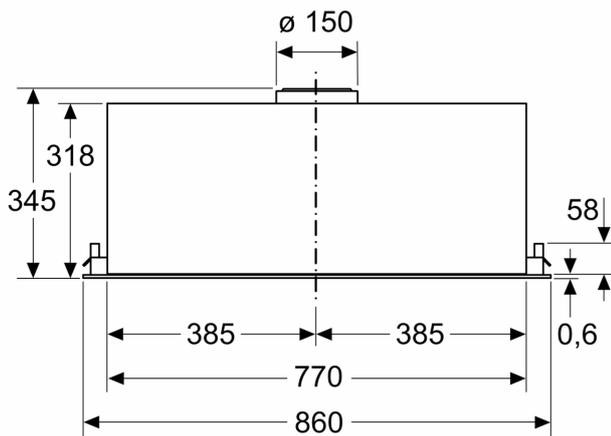


Maße in mm

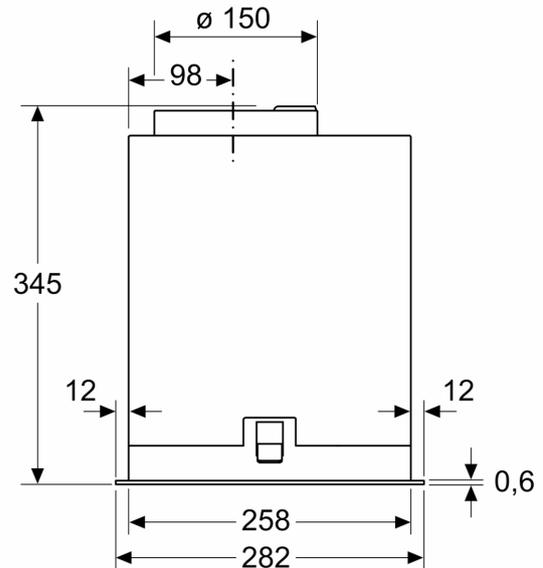

Maße in mm

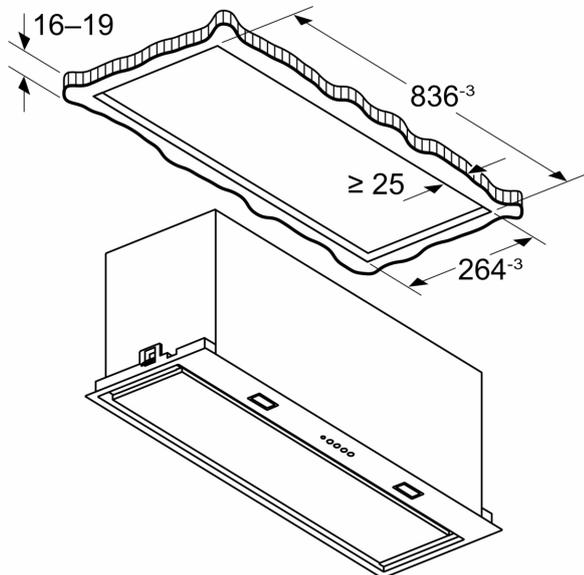

Maße in mm

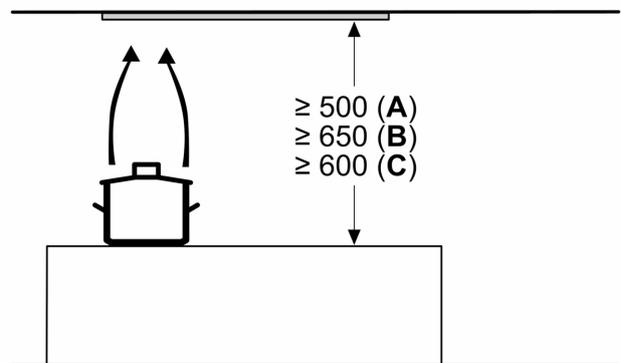

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland