

**Serie | 6, Deckenlüfter, 90 cm,  
Edelstahl  
DRC96AQ50**

**B**



**Die integrierte Deckenlüftung im flachen Design: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel : 130 cm

Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 189mm x 886.0mm x 485mm mm

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650 mm

Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm

Nettogewicht : 20,8 kg

Steuerung : elektronisch

Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 434 m<sup>3</sup>/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 574.0 m<sup>3</sup>/h

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 336 m<sup>3</sup>/h

Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 734 m<sup>3</sup>/h

Anzahl der Lampen (Stck) : 4

Schallleistung : 61 dB(A) re 1 pW

Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm

Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar

EAN-Nummer : 4242005174416

Anschlusswert : 204 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Art der Installation : Insel

**Zusätzlich erhältlich Zubehör**

DIZ1JX2C1 : Clean Air Standard Umluftset extern weiß

DIZ1JX5C1 : Clean Air Standard Umluftset extern inox

DSZ1JC1B1 : Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)



4 242005 174416

## Serie | 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

### Die integrierte Deckenlüftung im flachen Design: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 434 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 734 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 336 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 574 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- 1 Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Randabsaugung

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)

#### Maße

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 886 x 485 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 204 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker


## Serie | 6, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl DRC96AQ50

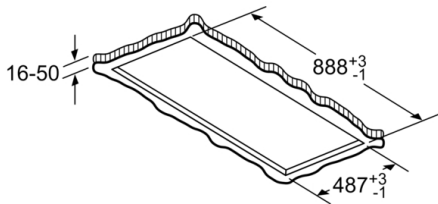

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm

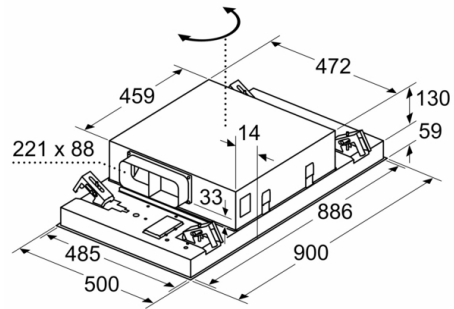


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm  
Abluft

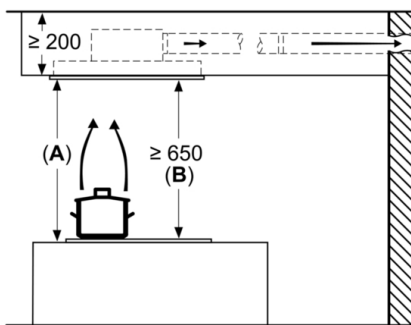


**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm  
Umluft

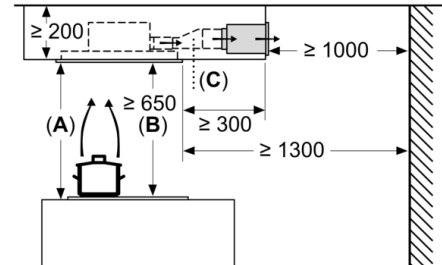

**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfträger  
**C:** Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße in mm  
Umluft

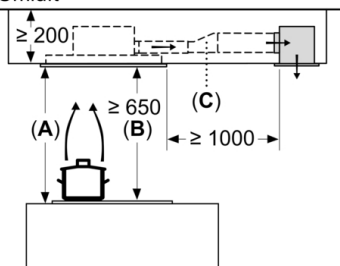

**A:** Optimale Performance 700-1500  
**B:** Ab Oberkante Topfträger  
**C:** Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.